

Bramy
garażowe

Cennik bram garażowych segmentowych.



edycja 01.03.2016

SPIIS TREŚCI

01 - 09 BRAMY GARAŻOWE

10 - 15 BRAMY PRZEMYSŁOWE

16 ZLECENIE WYKONANIA BRAMY

17 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Informacje ogólne

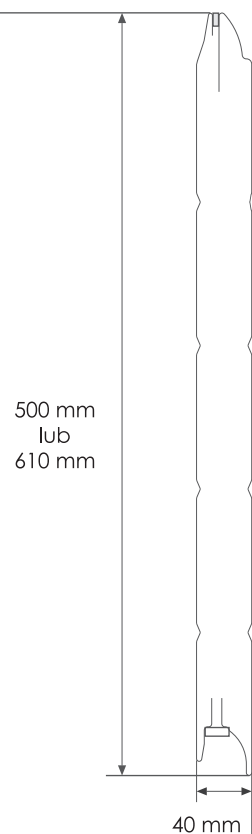
Bramy garażowe Fart Produkt przeznaczone są do użytku w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Bramy garażowe segmentowe otwierają się pionowo, po otwarciu zostają pod stropem, dzięki czemu zapewniają optymalną ilość miejsca do parkowania w garażu, jak i bezpośrednio przed nim. Co ważne, nasze bramy mogą być montowane już przy minimalnym nadprożu 70 mm. Bramy obsługiwane są za pomocą pochwytów i linki lub (za dopłatą) napędu elektrycznego. Dzięki odpowiedniej budowie paneli, a także uszczelnieniu na całym obwodzie trwałymi uszczelkami, nasze bramy zapewniają doskonałą izolację termiczną.

Budowa bramy

Głównymi elementami konstrukcji bramy garażowej są: pancerz, zespół nośny oraz zespół napędowy. Konstrukcja nośna bramy jest wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo. Jej najważniejszymi elementami są prowadnice pionowe i poziome – to w nich porusza się pancerz bramy. Kluczowym elementem zespołu napędowego jest wał wyposażony w sprężyny skrętne, których zadaniem jest kompensacja ciężaru pancerza bramy. Ich wytrzymałość to ponad 15 tys. cykli, czyli 15 lat bezawaryjnej i stabilnej pracy bramy.

Pancerz bramy

Pancerz bramy dzielony jest na sekcje składające się z paneli wykonanych z blachy stalowej (0,5 mm), ocynkowanej ogniowo i powlekanej poliestrem. Dwuścienne panele o wysokości 500 mm lub 610 mm są izolowane pianką bezfreonową, poliuretanową o grubości 40 mm a ich boki zabezpieczone okuciami z blachy ocynkowanej. Ilość i wysokość paneli zależy od wysokości bramy, możliwe jest też zastosowanie w jednej bramie paneli o różnych wysokościach. Specjalne wyprofilowany kształt paneli eliminuje możliwość przytrzaśnięcia palców między segmentami. Dolny i górny panel jest wyposażony w uszczelkę.



Przekrój panelu.

Panele

Panele występują w trzech typach przetłoczeń: bez przetłoczenia, wysokie, niskie, oraz dwóch typach struktury powierzchni: drewnopodobna (woodgrain) i gładka (smooth).

TYP PRZETŁOCZENIA	KOLOR	STRUKTURA DREWNOPODOBNA (woodgrain)	STRUKTURA GŁADKA (smooth)
NISKIE  	złoty dąb orzech biały RAL 9010 brąz RAL 8014 mahoń dąb bagienny	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	— — — — — —
WYSOKIE  	złoty dąb orzech biały RAL 9010 brąz RAL 8014 dąb bagienny winchester	— — ✓ ✓ — —	✓ ✓ — — ✓ ✓
BEZ PRZETŁOCZEŃ  	złoty dąb orzech biały RAL 9010 antracyt satin antracyt	— — — — —	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kolorystyka

Panele bramy są malowane od zewnątrz. Od wewnątrz występują zawsze w kolorze białym. Standardowymi kolorami są: biały (RAL 9010) i brązowy (RAL 8014). Za dopłatą jest możliwość poszerzenia palety kolorów.

KOLOR	DOPŁATA
biały RAL 9010, brąz RAL 8014	—
złoty dąb, orzech, mahoń, dąb bagienny, antracyt satin, winchester	18%
antracyt	22%
kolor z palety RAL – struktura gładka	150 zł/m ²
kolor z palety RAL – struktura drewnopodobna	75 zł/m ²









Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

Standardowe konfiguracje paneli w pancerzu bramy

W zależności od wysokości bramy mogą być stosowane panele o różnych wysokościach (500 mm lub 610 mm). Poniższa tabela przedstawia standardowe konfiguracje pancerza bram garażowych segmentowych obowiązujące w firmie Fart Produkt.

W przypadku chęci zamówienia innej konfiguracji/ustawienia paneli w bramie, konieczne jest poinformowanie o tym w druku zamówień!

WYSOKOŚĆ PANELI W STANDARDOWEJ KONFIGURACJI PANCERZA










































WYSOKOŚĆ BRAMY	PRZETŁOCZENIE NISKIE	PRZETŁOCZENIE WYSOKIE	BEZ PRZETŁOCZEŃ
do 1850 * poniżej 1850, 610 cięty z góry	 	 	 
1860 - 2020 * poniżej 2020, 500 cięty z góry	* 610 610 610 	* 610 610 610 	* 610 610 610 
2030 - 2130 * poniżej 2130, 500 cięty z góry	* 500 500 500 500 	* 500 500 500 500 	* 500 500 500 500 
2140 - 2240 * poniżej 2240, 500 cięty z góry ** poniżej 2240, 610 cięty z góry	* 500 500 610 610 	** 610 610 610 610 	* 500 500 610 610 

Standardowe konfiguracje paneli w pancerzu bramy

W zależności od wysokości bramy mogą być stosowane panele o różnych wysokościach (500 mm lub 610 mm). Poniższa tabela przedstawia standardowe konfiguracje pancerza bram garażowych segmentowych obowiązujące w firmie Fart Produkt.

W przypadku chęci zamówienia innej konfiguracji/ustawienia paneli w bramie, konieczne jest poinformowanie o tym w druku zamówień!

WYSOKOŚĆ PANELI W STANDARDOWEJ KONFIGURACJI PANCERZA

2250 - 2350 * poniżej 2350, 500 cięty z góry ** poniżej 2350, 610 cięty z góry	* 500  610  610  610 	** 610  610  610  610 	* 500  610  610  610 
2360 - 2460 * poniżej 2460, 610 cięty z góry	* 610  610  610  610 	* 610  610  610  610 	* 610  610  610  610 
2470 - 2520 * poniżej 2520, 500 cięty z góry	* 500  500  500  500  500 	* 500  500  500  500  500 	* 500  500  500  500  500 
2530 - 2630 * poniżej 2630, 500 cięty z góry	* 500  500  500  500  610 	* 500  500  500  500  610 	* 500  500  500  500  610 
2630 - 2750 * poniżej 2750, 500 cięty z góry	* 500  500  500  610  610 	* 500  500  500  610  610 	* 500  500  500  610  610 

Rodzaje prowadzeń

Bramy garażowe segmentowe oferujemy w 4 rodzajach prowadzeń:

RODZAJ PROWADZENIA	WYMAGANA MINIMALNA WYSOKOŚĆ NADPROŻA	
	OBSŁUGA RĘCZNA	NAPĘD ELEKTRYCZNY
RSC	200 mm	240 mm
STANDARD	300 mm	340 mm
LHR+	200 mm	240mm
RES 70	70 mm	110 mm

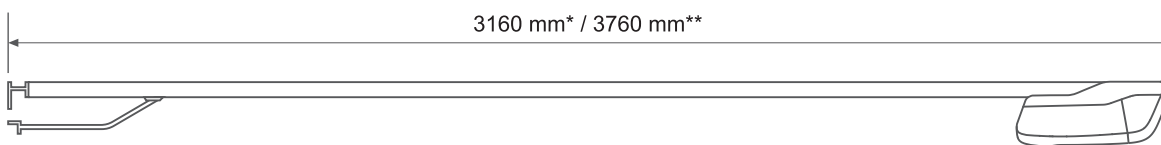
Automatyka

Dla osób ceniących komfort proponujemy bramy garażowe z napędem elektrycznym. Oferowane napędy są dostosowane do wszystkich rodzajów bram, a ich dobór zależy od wielkości bramy garażowej, jej masy, intensywności użytkowania czy materiałów, z jakich jest wykonana. W przypadku instalacji napędu wymagana minimalna wysokość nadproża jest większa o **40 mm**.

Wymagana **minimalna głębokość garażu** przy montażu napędu elektrycznego.

3160 mm* – szyna krótka

3760 mm** – szyna długa



CENNIK NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH DO BRAM GARAŻOWYCH

TYP NAPĘDU	CENA
BFT Tiziano 600N do 9 m ²	795 zł
BFT BOTTICHELLI 800N do 11 m ² szer. max. 4500 mm	900 zł
SOMFY OPTIMO 800N do 11 m ² szer. max. 4500 mm	900 zł
SOMFY DEXXO PRO 1000N do 13 m ²	1300 zł
BFT EOS 1200N do 14 m ²	1300 zł

OPIS WYPOSAŻENIA KAŻDEGO NAPĘDU

- Głowica napędu z odbiornikiem.
- Szyna 3000 mm z łańcuchem (do wysokości bramy max. 2300 mm).
- 1 pilot z kodem dynamicznie zmiennym (**BFT** 2 kanałowy, **FAAC** 4 kanałowy, **Somfy** 2 kanałowy RTS).

DODATKOWE WYPOSAŻENIE NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH – ZA DOPŁATĄ

- Dopłata do szyny 3500 mm z łańcuchem (do wysokości bramy max. 2900 mm) 60 zł
- Pilot 2-kanałowy 60 zł
- Pilot 4-kanałowy 82 zł
- Fotokomórka CELLULA 130 182 zł/kpl.
- Wysprzężenie awaryjne BFT, SOMFY 130 zł
- Bateria do silnika Somfy OPTIMO 94 zł
- Radioodbiornik uniwersalny FART z pilotem 4 kanałowym 200 zł

Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

Bramy typowe

BRAMA TYPOWA ZAWIERA

- Prowadzenie **Standard** lub **LHR+**.
- Przetłoczenia poziome niskie w kolorach: orzech, złoty dąb (kolory widoczne od zewnątrz). Bez przetłoczenia w kolorze antracyt satin (kolory widoczne od zewnątrz).
- Nadproże **min. 250 mm**.
- Napęd Somfy Dexxo Optimo lub BFT Tiziano (z 1 pilotem).

CENNIK BRAM GARAŻOWYCH TYPOWYCH AUTOMATYCZNYCH

Wymiar \ Kolor	Antracyt satin	Orzech	Złoty dąb
2400 x 2130	3200	3060	3060
2500 x 2130	3200	3060	3060
2400 x 2240	3400	3200	3200
2500 x 2240	3400	3200	3200

Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

Opcje dodatkowe


Istnieje możliwość wyposażenia bramy w dodatkowe akcesoria. Wykaz akcesoriów dodatkowych oraz ich ceny podane w tabeli w poniższej tabeli:

Kątownik perforowany do podwieszeń L=2000 mm	15 zł/szt.
Rygiel wewnętrzny	30 zł/szt.
Zamek	180 zł/szt.
Okno prostokątne (wym. zewnętrzny ramy 630x 330)	150 zł/szt.
NOWOŚĆ ! Uchwyt przypodłogowy – para (Rys.1)	20 zł/para
Zaślepka wałka (Rys.2)	5 zł/szt.
Profil podłogowy (Rys.3)	30 zł/mb.
Taśma uszczelniająca 18 mb. (Rys.4)	110 zł/18 mb.

Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

NOWOŚĆ ! RYS 1.

Uchwyt przypodłogowy pozwala przymocować prowadnice pionowe do posadzki, zwiększając jednocześnie właściwości antywłamaniowe bramy.

**NOWOŚĆ ! RYS 2.**

Zaślepka wałka służy podniesieniu walorów estetycznych bramy.

**NOWOŚĆ ! RYS 3.**

Profil gumowy do polepszania szczelności między podłogą i pancierzem bramy. Zapobiega przedostawaniu się wody do garażu. Mocuje się go klejem do podłogi (zestaw nie zawiera kleju).

**NOWOŚĆ ! RYS 4.**

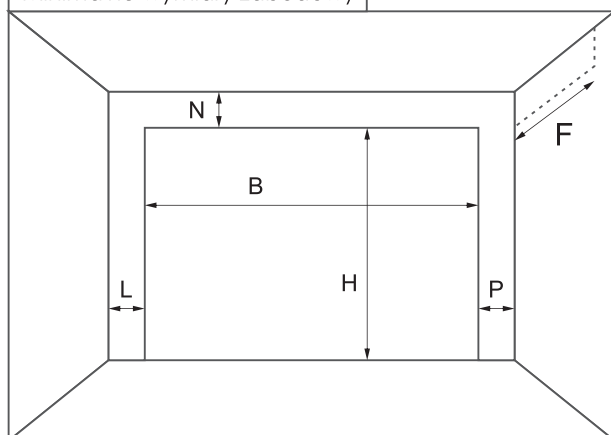
Taśma uszczelniająca stosowana przy "ciepłym montażu" podnosi walory termoizolacyjne bramy.




Prowadzenie "RSC"

Bramy RSC – to innowacyjna wersja bram typu LHR. Wymagana wysokość nadproża wynosi **200 mm**, a szerokość węgarków **100 mm**.


Minimalne wymiary zabudowy



B	szerokość otworu w świetle.
H	wysokość otworu w świetle.
N	wolne nadproże.
L, P	szerokość węgarków.
F	głębokość zamocowania prowadnic poziomych.
*	brama z silnikiem.

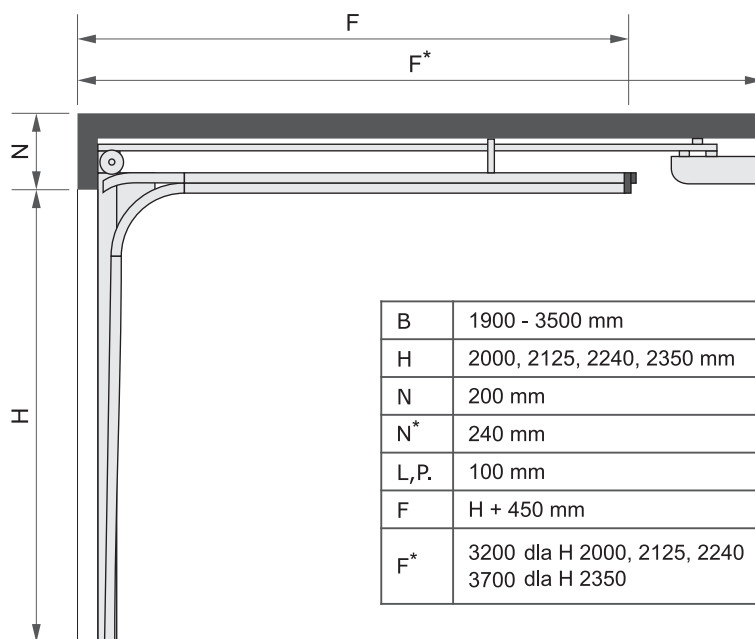

B	1900 - 3500 mm
H	2000, 2125, 2240, 2350 mm
N	200 mm
N*	240 mm
L, P	100 mm
F	H + 450 mm
F*	3200 dla H 2000, 2125, 2240 3700 dla H 2350

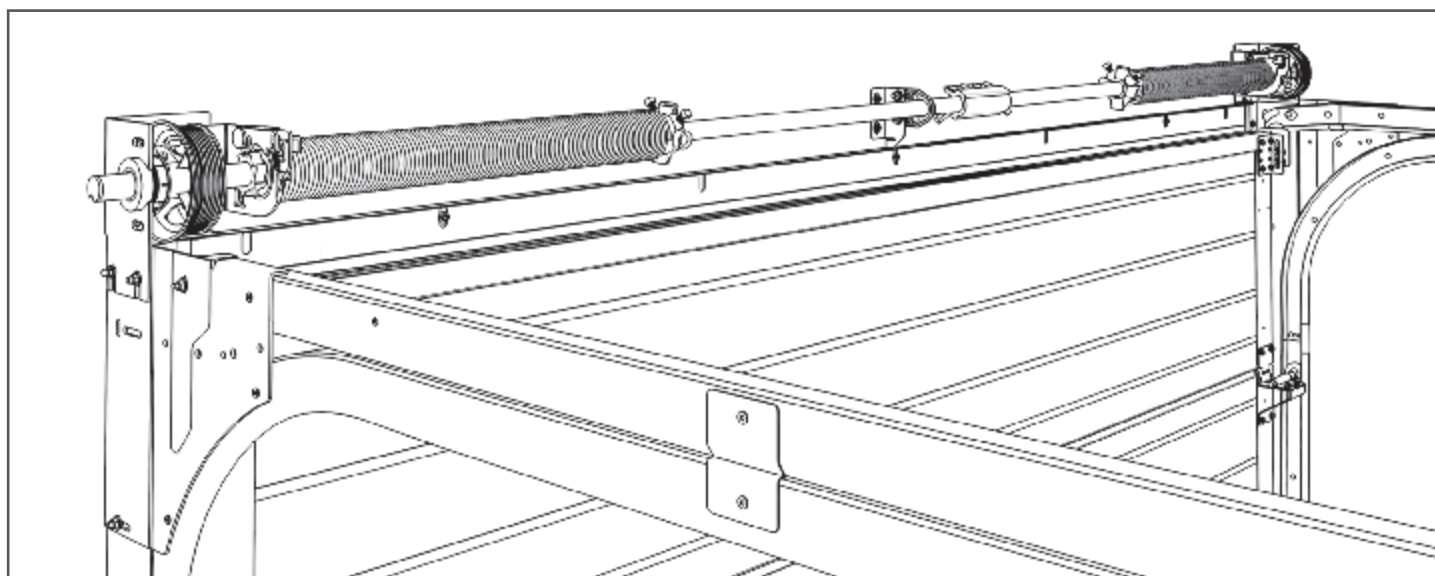

Przetłoczenie niskie (FPGP), kolor – biały (RAL9010) / brąz (RAL8014). Kolor widoczny od zewnątrz.							
do	2250	2500	2750	3000	3250	3500	Ilość segmentów w bramie
2000	1927	1980	2192	2394	2542	2616	4
2125	1980	2012	2288	2416	2691	2776	4
2240	2097	2129	2404	2554	2766	2924	4
2350	2160	2235	2500	2660	3126	3317	4
Max. ilość okien w segmencie	2		3				

Przetłoczenie wysokie (FPGS, FPGSG), bez przetłoczeń (FPGG), biały (RAL9010) / brąz (RAL8014). Kolor widoczny od zewnątrz.							
do	2250	2500	2750	3000	3250	3500	Ilość segmentów w bramie
2000	2150	2266	2394	2500	2606	2712	4
2125	2192	2278	2426	2754	2839	2924	4
2240	2362	2394	2734	2861	3010	3158	4
2350	2468	2522	2882	3031	3254	3477	4
Max. ilość okien w segmencie	2		3				

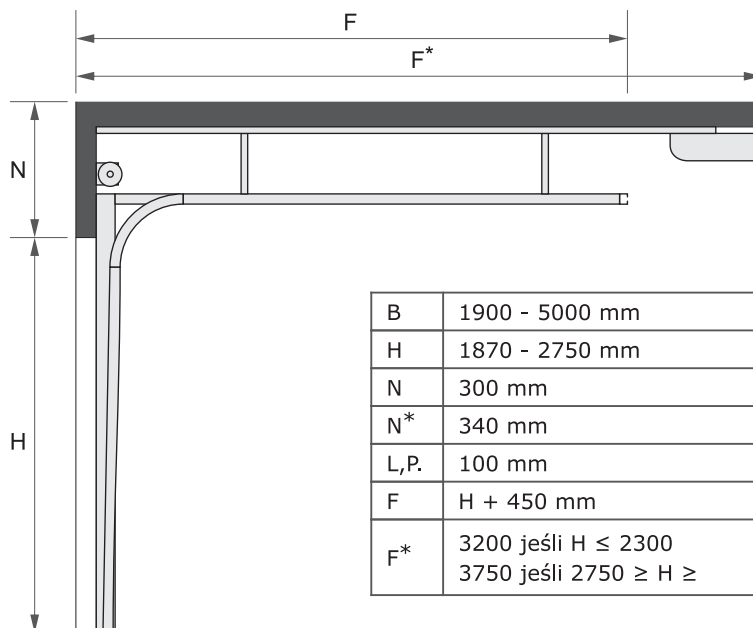
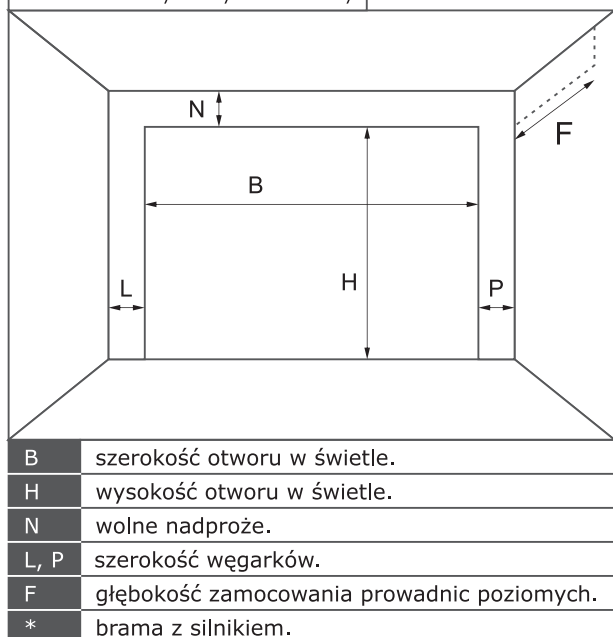
Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

- Ceny netto za kpl. – należy doliczyć podatek VAT.
- Standardowo, w ww. cenach: rygiel wewnętrzny z prawej strony od wewnątrz.
- Dostępność bramy w poszczególnych szerokościach prosimy uzgadniać przed zamówieniem.
- Dopłata do okleiny: Złoty dąb, Orzech, Mahoń, Dąb bagieny, Antracyt satin, Winchester 18%, Antracyt 22%.

Prowadzenie "STANDARD"

- Bramy STANDARD – to standardowa wersja bram z przednim wałem sprężynowym. Wymagana wysokość nadproża wynosi **300 mm**, a szerokość węgarków **100 mm**.

Minimalne wymiary zabudowy



Przetłoczenie niskie (FPGP), kolor – biały (RAL9010) / brąz (RAL8014). Kolor widoczny od zewnątrz.

do / do	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	Ilość segmentów w branie
1870	1666	1740	1942	2090	2260	2356	2620	2790	2971	3130 Ω	3289 Ω	3395 Ω	3
2040	1772	1814	2016	2218	2440	2546	2833	2939	3183	3289 Ω	3501 Ω	3607 Ω	4
2150	1825	1920	2112	2302	2578	2694	2939	3077	3236	3448 Ω	3607 Ω	3713 Ω	4
2260	1910	2026	2228	2408	2684	2843	3077	3236	3373	3479 Ω	3819 Ω	3925 Ω	4
2370	2016	2090	2334	2514	2886	3024	3236	3395	3607	3713 Ω	4138 Ω	4265 Ω	4
2500	2228	2388	2525	2812	3130	3236	3501	3661	3819	3979 Ω	4456 Ω	4562 Ω	5
2750	2376	2694	2907	3130	3331	3469	3703	4085	4191	4297 Ω	4658 Ω	4774 Ω	5
Max. Ilość okien w segmencie	2			3				4			5		

Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

Przetłoczenie wysokie (FPGS, FPGSG), bez przetłoczeń (FPGG), – kolor biały (RAL9010) / brąz (RAL8014). Kolor widoczny od zewnątrz.

do / do	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	Ilość segmentów w branie
1870	1942	1984	2196	2376	2557	2600	2833	3066	3231	3395 Ω	3634 Ω	3873 Ω	3
2040	1994	2048	2312	2418	2519	2620	2854	3087	3257	3427 Ω	3660 Ω	3893 Ω	4
2150	2048	2069	2430	2631	2843	3055	3156	3257	3390	3523 Ω	3751 Ω	3979 Ω	4
2260	2186	2218	2588	2706	2886	3066	3263	3459	3565	3671 Ω	3968 Ω	4265 Ω	4
2370	2281	2334	2631	2864	3061	3257	3448	3639	3814	3989 Ω	4329 Ω	4668 Ω	4
2500	2440	2494	2864	3024	3205	3385	3602	3819	3989	4159 Ω	4446 Ω	4732 Ω	5
2750	2748	2918	3130	3395	3528	3661	3899	4138	4403	4668 Ω	4827 Ω	4986 Ω	5

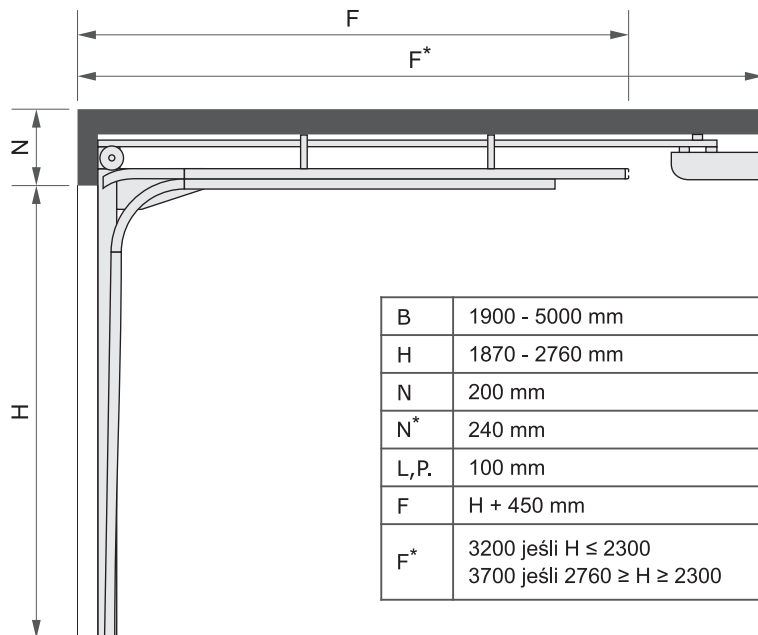
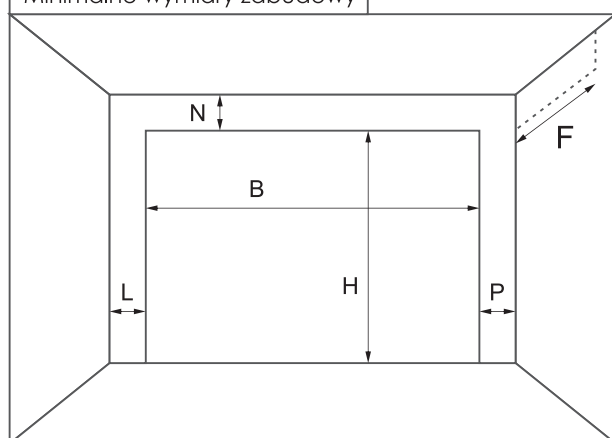
Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

- Ceny netto za kpl. – należy doliczyć podatek VAT.
- Standardowo, w ww. cenach: rygiel wewnętrzny z prawej strony od wewnątrz.
- Ceny oznaczone Ω – to panele wzmocnione profilem Omega.
- Dostępność bramy w poszczególnych szerokościach prosimy uzgadniać przed zamówieniem.
- Dopłata do okleiny: Złoty dąb, Orzech, Mahoń, Dąb bagieny, Antracyt satin, Winchester 18%, Antracyt 22%.

Prowadzenie "LHR+"

Bramy LHR+ – to obniżona wersja bram z przednim wałem sprężynowym. Wymagana wysokość nadproża wynosi **200 mm**, a szerokość węgarków **100 mm**.

Minimalne wymiary zabudowy



B	szerokość otworu w świetle.
H	wysokość otworu w świetle.
N	wolne nadproże.
L, P	szerokość węgarków.
F	głębokość zamocowania prowadnic poziomych.
*	brama z silnikiem.

B	1900 - 5000 mm
H	1870 - 2760 mm
N	200 mm
N*	240 mm
L, P.	100 mm
F	H + 450 mm
F*	3200 jeśli H ≤ 2300 3700 jeśli 2760 ≥ H ≥ 2300

Przetłoczenie niskie (FPGP), kolor – biały (RAL9010) / brąz (RAL8014). Kolor widoczny od zewnątrz.

do / do	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	Ilość segmentów w braminie
1870	1782	1793	2016	2186	2324	2408	2694	2918	3077	3193 Ω	3385 Ω	3491 Ω	3
2040	1867	1920	2132	2334	2482	2556	2864	3130	3247	3395 Ω	3607 Ω	3713 Ω	4
2150	1920	1952	2228	2356	2631	2716	2896	3151	3259	3501 Ω	3713 Ω	3819 Ω	4
2260	2037	2069	2344	2494	2706	2864	3045	3215	3395	3523 Ω	3809 Ω	4042 Ω	4
2370	2100	2175	2440	2600	3066	3257	3459	3661	3819	3947 Ω	4330 Ω	4584 Ω	4
2480	2250	2238	2525	2663	3183	3323	3523	3713	3851	3968 Ω	4483 Ω	4678 Ω	4
2540	2270	2292	2578	2726	3289	3399	3607	3819	4021	4138 Ω	4678 Ω	4790 Ω	5
2650	2614	2833	3024	3183	3417	3565	3968	4244	4350	4456 Ω	—	—	5
2760	2694	2928	3077	3289	3533	3675	4010	4307	4424	4477 Ω	—	—	5
Max. Ilość okien w segmencie	2			3				4			5		

Przetłoczenie wysokie (FPGS, FPGSG), bez przetłoczeń (FPGG), – kolor biały (RAL9010) / brąz (RAL8014). Kolor widoczny od zewnątrz.

do / do	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	Ilość segmentów w braminie
1870	2037	2186	2312	2400	2536	2631	2854	3077	3278	3479 Ω	3702 Ω	3925 Ω	3
2040	2090	2206	2334	2440	2546	2652	2875	3098	3299	3501 Ω	3724 Ω	3947 Ω	4
2150	2132	2218	2366	2694	2779	2864	3065	3267	3437	3607 Ω	3841 Ω	4074 Ω	4
2260	2302	2334	2674	2801	2950	3098	3273	3448	3634	3819 Ω	4138 Ω	4456 Ω	4
2370	2408	2462	2822	2971	3194	3417	3581	3745	3899	4053 Ω	4435 Ω	4816 Ω	4
2480	2546	2578	2907	3077	3289	3501	3681	3861	4021	4180 Ω	4573 Ω	4965 Ω	4
2540	2568	2588	2928	3098	3305	3511	3697	3883	4042	4201 Ω	4684 Ω	5166 Ω	5
2650	2780	2843	2992	3289	3544	3798	3862	3925	4191	4456 Ω	—	—	5
2760	2918	2992	3130	3585	3702	3819	3989	4159	4504	4848 Ω	—	—	5

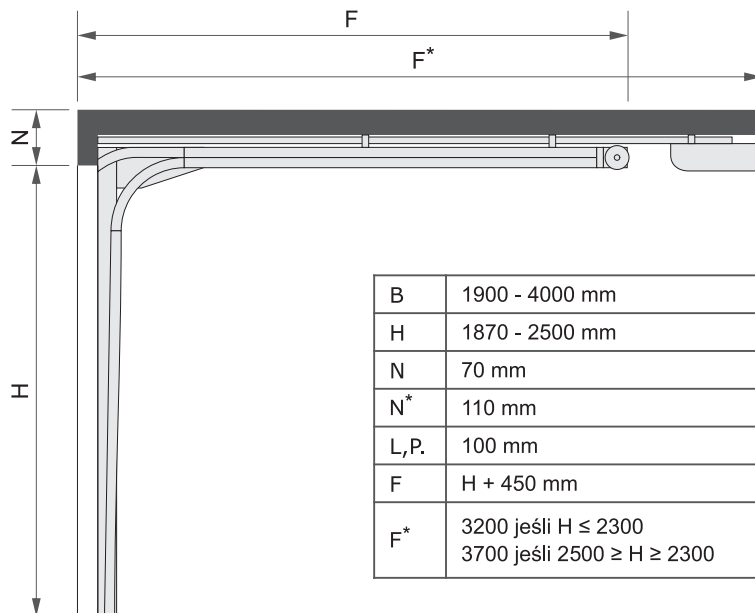
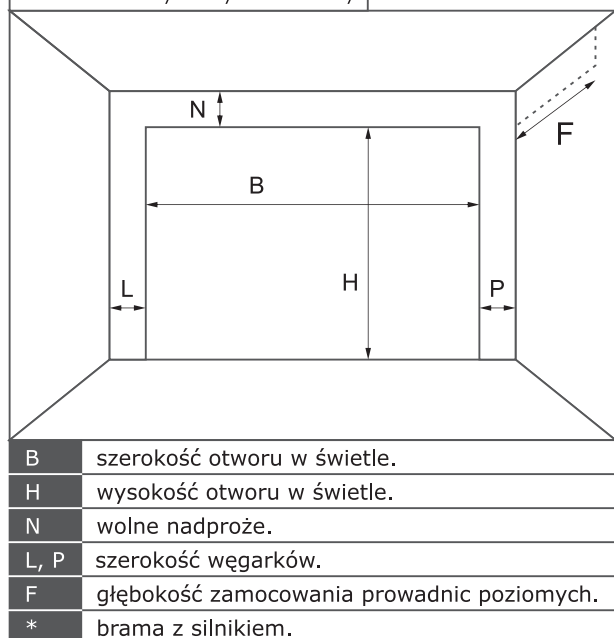
Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

- Ceny netto za kpl. – należy doliczyć podatek VAT.
- Standardowo, w ww. cenach: rygiel wewnętrzny z prawej strony od wewnątrz.
- Ceny oznaczone Ω – to panele wzmocnione profilem Omega.
- Dostępność bramy w poszczególnych szerokościach prosimy uzgadniać przed zamówieniem.
- Dopłata do okleiny: Złoty dąb, Orzech, Mahoń, Dąb bagieny, Antracyt satin, Winchester 18%, Antracyt 22%.

Prowadzenie "RES70"

Bramy RES70 – to specyficzna wersja bram z tylnym wałem sprężynowym. Wymagana wysokość nadproża wynosi **70 mm**, a szerokość węgarzków **100 mm**.

Minimalne wymiary zabudowy



Przetłoczenie niskie (FPGP), kolor – biały (RAL9010) / brąz (RAL8014). Kolor widoczny od zewnątrz.

do /do	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	Ilość segmentów w bramie
1870	1952	1973	2186	2376	2514	2600	2886	3130	3
2040	2058	2069	2324	2525	2674	2780	3034	3342	4
2150	2186	2238	2546	2737	3034	3077	3342	3565	4
2260	2228	2292	2568	2758	3247	3437	3661	3861	4
2370	2250	2312	2588	2769	3257	3459	3671	3883	4
2480	2440	2462	2737	2896	3501	3639	3841	4031	4
2500	2472	2482	2758	2939	3533	3671	3893	4085	5
Max. Ilość okien w segmencie	2			3					

Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

Przetłoczenie wysokie (FPGS, FPGSG), bez przetłoczeń (FPGG), – kolor biały (RAL9010) / brąz (RAL8014). Kolor widoczny od zewnątrz.

do /do	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	Ilość segmentów w bramie
1870	2122	2228	2440	2462	2626	2790	3069	3347	3
2040	2132	2250	2450	2472	2642	2812	3139	3467	4
2150	2250	2270	2674	2758	2934	3109	3349	3588	4
2260	2334	2344	2706	2843	3155	3467	3539	3611	4
2370	2494	2514	2864	3013	3291	3569	3749	3930	4
2480	2578	2600	2971	3109	3401	3693	3884	4075	4
2500	2600	2610	2981	3119	3445	3771	3946	4120	5

Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

- Ceny netto za kpl. – należy doliczyć podatek VAT.
- Standardowo, w ww. cenach: rygiel wewnętrzny z prawej strony od wewnątrz.
- Ceny oznaczone Ω – to panele wzmocnione profilem Omega.
- Dostępność bramy w poszczególnych szerokościach prosimy uzgadniać przed zamówieniem.
- Dopłata do okleiny: Złoty dąb, Orzech, Mahoń, Dąb bagienny, Antracyt satin, Winchester 18%, Antracyt 22%.

Informacje ogólne

Bramy garażowe przemysłowe z przednim wałem sprężynowym są wzmocnioną wersją bram garażowych. Pancerz bramy jest wykonany z blachy stalowej (0,5 mm) ocynkowanej ogniowo i powlekanej poliestrem. Dwuścienne panele o wysokości 500 mm lub 610 mm są izolowane pianką bezfreonową, poliuretanową o grubości 40 mm a ich są boki zabezpieczone okuciami z blachy ocynkowanej.

Konstrukcja nośna wykonana jest ze stali (2 mm) ocynkowanej ogniowo. Brama wyposażona jest w sprężyny skrętne, kompensujące ciężar pancerza bramy, ich wytrzymałość to ponad 25 tys. cykli, czyli około 15 lat bezawaryjnej i stabilnej pracy bramy. Istnieje możliwość zainstalowania przeszklenia (okna prostokątne) i furtki serwisowej.

Panele

Bramy przemysłowe oferujemy w przetłoczeniu poziomym niskim, w strukturze skórka pomarańczy (stucco).

TYP PRZETŁOCZENIA	KOLOR	STRUKTURA SKÓRKA POMARAŃCZY (stucco)
NISKIE	biały RAL 9002 brąz RAL 8014 srebrny RAL 9006 czerwony RAL 3000 niebieski RAL 5010 antracyt RAL 7016 zielony RAL 6005	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



500 mm
lub
610 mm

40 mm

Przekrój panelu.

Kolorystyka

Panele bramy są malowane od zewnątrz. Od wewnątrz występują zawsze w kolorze białym. Standardowymi kolorami są: biały (RAL 9002) i brązowy (RAL 8014). Za dopłatą jest możliwość poszerzenia palety kolorów.


KOLOR	DOPŁATA
biały RAL 9002, brąz RAL 8014	—
srebrny RAL 9006, czerwony RAL 3000	5%
niebieski RAL 5010, antracyt RAL 7016	5%
zielony RAL 6005	5%
inne kolory RAL	75 zł/m ²

Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

Minimalne wymiary zabudowy

	Obsługa ręczna.
B	1800 - 6000 mm
H	1800 - 6000 mm
N	370 mm
L,P	100 mm
F	H + 450 mm

B	szerokość otworu w świetle
H	wysokość otworu w świetle
N	wolne nadproże
L,P	szerokości węgarków
F	głębokość zamocowania prowadnic poziomych

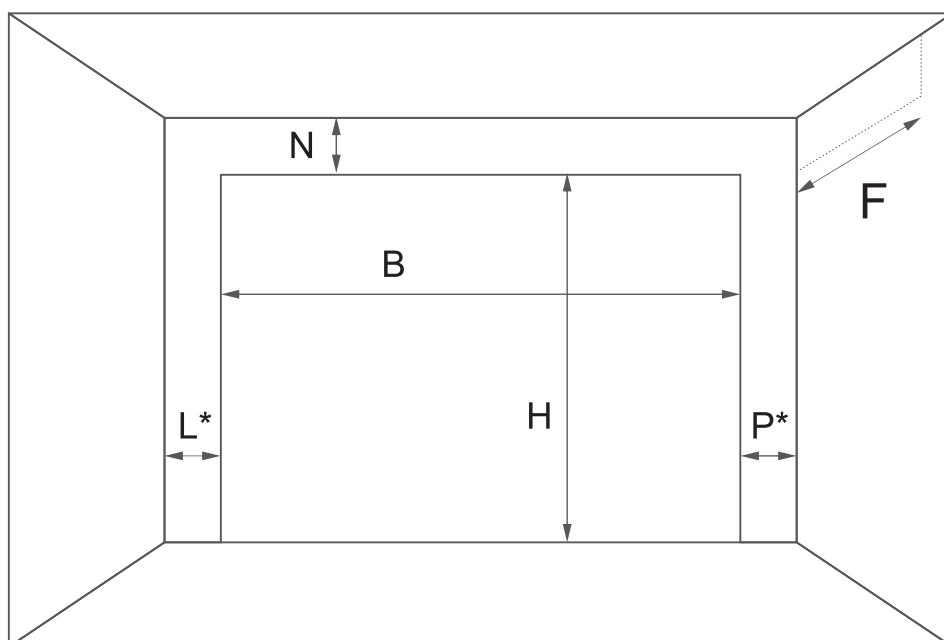

L,P* przy zastosowaniu napędu elektrycznego wymagana szerokość 1 węgarka min. – 400 mm.

Rodzaje prowadzeń

Dla bram przemysłowych proponujemy 5 wariantów prowadzeń, które pozwalają na optymalne dostosowanie bramy do warunków montażu. Poza prowadzeniem standardowym w ofercie posiadamy prowadzenia: wysokie, skośne, skośne wysokie oraz pionowe. Szczegółowe informacje na temat rodzajów prowadzeń na następnej stronie.

Automatyka

Do bram przemysłowych oferujemy silniki specjalnie dostosowane do ich wielkości, masy oraz przede wszystkim intensywności użytkowania.

Przy zastosowaniu napędu elektrycznego minimalna wymagana szerokość 1 węgarka = 400 mm.



Zestaw BFT ARGO zawiera:

Silownik BFT ARGO (na wał) do 14 m ²	2100 zł
Pilot 2-kanalowy	60 zł
Przełącznik STOP – GÓRA – DÓŁ SPC 3	160 zł
Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.	
	2320 zł

Zestaw SOMMER Totman zawiera:

Silownik SOMMER (na wał) do 30 m ² 400 VAC ze zintegrowanym sterowaniem w trybie Totman.	2600 zł
Łańcuch do obsługi awaryjnej 5 m.	
Konsola sterująca GÓRA/STOP/DÓŁ.	
BRAK możliwości podłączenia radioodbiornika.	
Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.	

Zestaw SOMMER Automat zawiera:

Silownik SOMMER (na wał) do 30 m ² 400 VAC.	3100 zł
Układ sterowania z pełną automatyką.	
Przewód sterujący od silnika do układu sterowania, długość 5 m.	
Łańcuch do obsługi awaryjnej 5 m.	
Zabezpieczenie krawędziowe optyczno elektryczne OSE.	
Centrala nie posiada radioodbiornika! Opcja dodatkowa, patrz strona – 4.	
Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.	


Opcje dodatkowe

Istnieje możliwość wyposażenia bramy w dodatkowe akcesoria. Dopłaty podane w tabeli.

Furtka serwisowa z samozamykaczem	1800 zł/szt.
Przekładnia łańcuchowa 1:4	250 zł/szt.
Kątownik perforowany do podwieszeń L=2000 mm	15 zł/szt.
Rygiel wewnętrzny	30 zł/szt.
Zamek	180 zł/szt.
Okno prostokątne (wym. zewnętrzny ramy 630 x 330)	150 zł/szt.
Sekcja przeszklona w ramie aluminiowej	320 zł/m.b.

Ceny w polskich złotych. Wszystkie ceny są cenami NETTO, należy doliczyć podatek VAT.

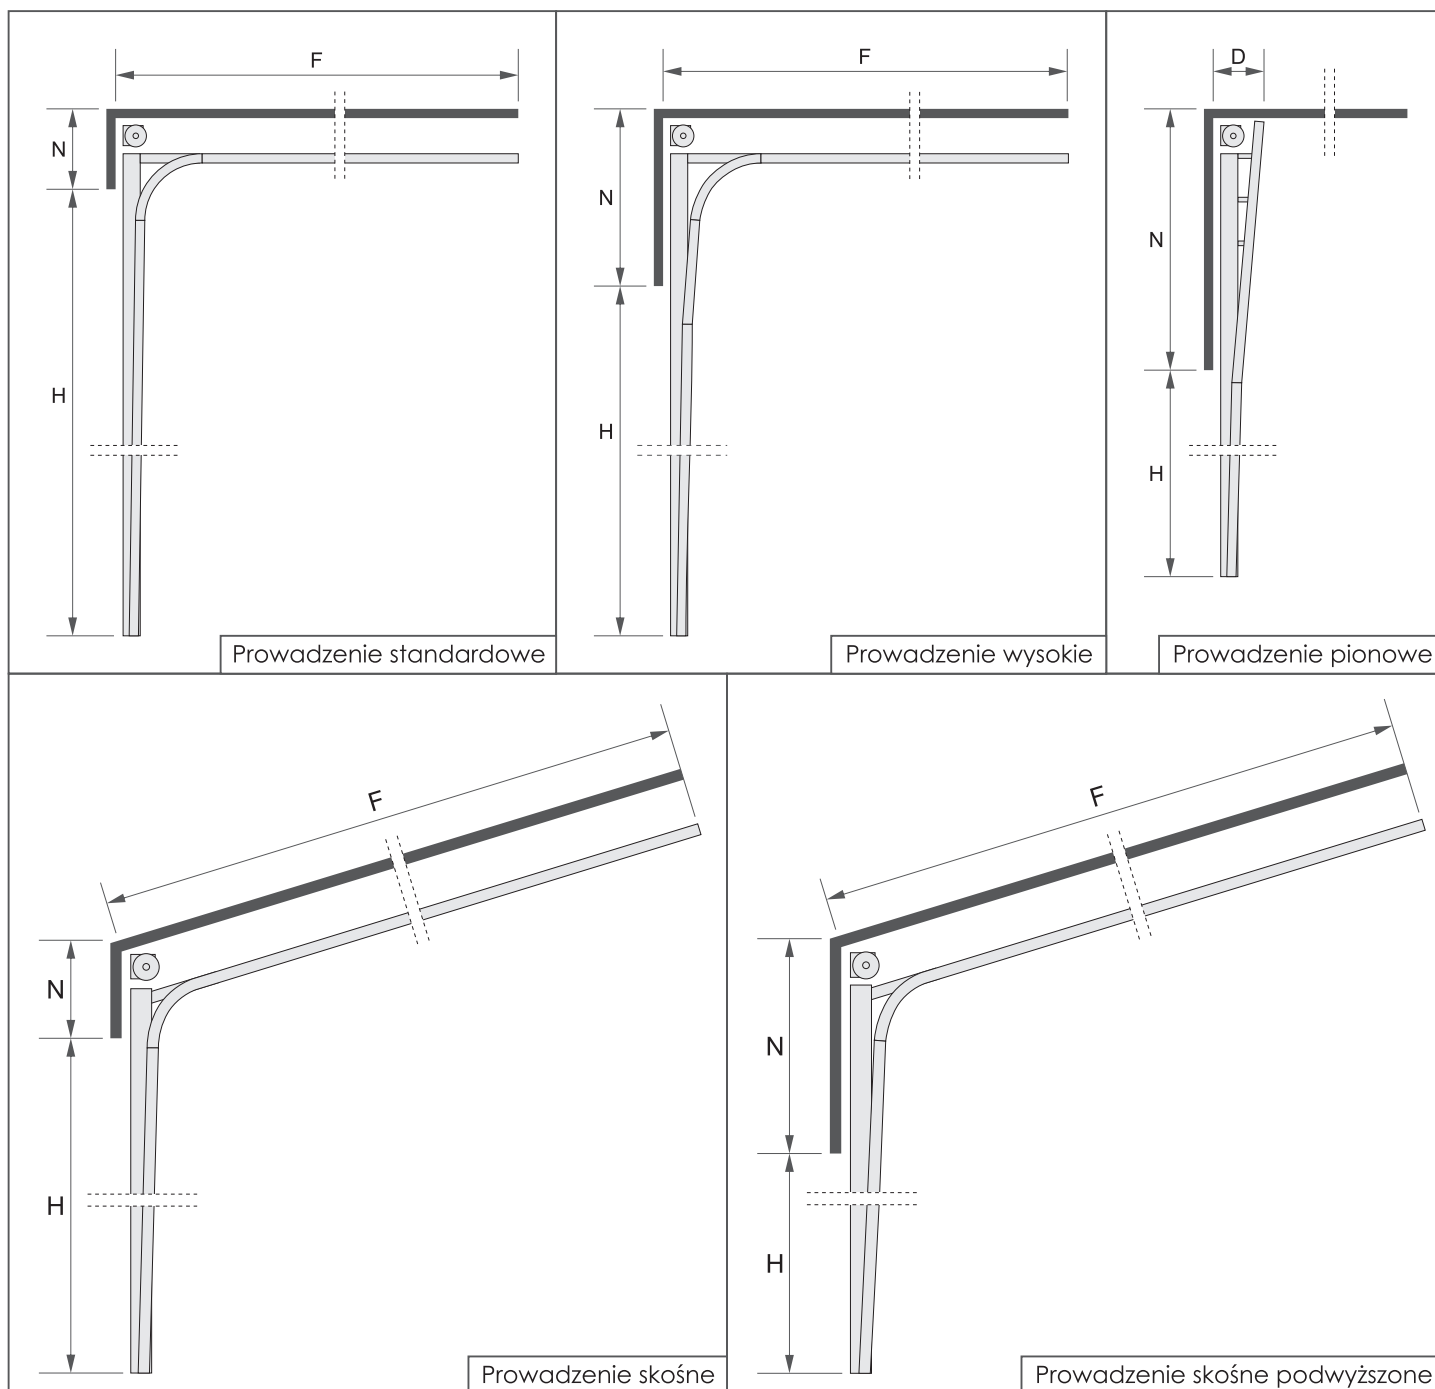Rodzaje prowadzeń bram segmentowych przemysłowych



Dopłaty za prowadzenie niestandardowe:

Przewyższenie	750 mm	3%
Przewyższenie	1370 mm	5%
Przewyższenie	2000 mm	10%
Przewyższenie	2500 mm	15%
Przewyższenie	3050 mm	20%
Przewyższenie	4115 mm	30%
Prowadzenie skośne	<8°	2%
Prowadzenie skośne	<15°	4%
Prowadzenie skośne	<25°	6%
Prowadzenie skośne	<30°	12%
Prowadzenie skośne	<40°	25%

Dopłaty za prowadzenie niestandardowe:

Prowadzenie niskie	2500 mm	3%
Prowadzenie niskie	3000 mm	5%
Prowadzenie niskie	3500 mm	10%
Prowadzenie niskie	4000 mm	15%
Prowadzenie niskie	4500 mm	20%
Prowadzenie niskie	5000 mm	30%
Prowadzenie pionowe		10%
Prowadzenie pionowe z obniżonym wałem		20%
Brama przystosowana do pracy w warunkach o podwyższonej wilgotności		40%

do/do	2200	2250	2300	2400	2500	2600	2700	2750	2800	2900	3000	3100	Ilość segmentów
2040	2546	2556	2584	2627	2724	2839	2881	2937	2987	3034	3081	3166	4
2150	2556	2568	2588	2631	2726	2848	2890	2941	2996	3043	3085	3174	4
2260	2568	2597	2606	2648	2742	2860	2903	2958	3013	3055	3102	3191	4
2370	2620	2669	2682	2724	2822	2949	2996	3021	3051	3098	3145	3259	4
2480	2758	2733	2742	2788	2890	3013	3060	3089	3119	3166	3213	3361	4
2540	2780	2750	2758	2805	2903	3026	3072	3102	3136	3183	3229	3383	5
2650	2833	2826	2843	2890	2992	3106	3153	3191	3225	3263	3276	3497	5
2760	2971	2987	2996	3051	3157	3281	3331	3357	3387	3403	3417	3569	5
2870	3077	3064	3077	3132	3238	3361	3411	3417	3421	3475	3505	3671	5
2980	3130	3166	3199	3204	3315	3421	3479	3484	3489	3501	3557	3769	5
3090	3183	3183	3213	3221	3331	3441	3497	3493	3505	3523	3577	3789	5
3150	3257	3238	3247	3301	3411	3557	3615	3653	3697	3755	3815	3959	6
3260	3289	3305	3373	3433	3547	3687	3747	3755	3764	3811	3951	4078	6
3370	3523	3513	3523	3543	3663	3798	3861	3904	3942	4006	4074	4210	6
3480	3597	3563	3585	3649	3764	3909	3972	4015	4061	4121	4184	4324	6
3590	3607	3573	3599	3658	3773	3917	3985	4027	4074	4133	4197	4337	6
3700	3819	3845	3913	3985	3853	4252	4324	4366	4409	4482	4554	4744	6
3760	3830	3853	3925	3997	3993	4265	4337	4380	4422	4494	4566	4762	7
3870	3925	3968	4040	4112	4239	4388	4464	4502	4540	4617	4694	4876	7
3980	4031	4087	4163	4239	4366	4490	4566	4638	4706	4786	4825	4940	7
4090	4042	4099	4176	4252	4380	4502	4578	4651	4724	4804	4842	4956	7
4200	4254	4290	4320	4400	4536	4684	4770	4859	4948	4986	5071	5245	7
4310	4456	4439	4468	4550	4694	4893	4982	4994	5008	5033	5118	5305	7
4370	4466	4448	4477	4562	4702	4906	4990	5003	5016	5046	5130	5313	8
4480	4562	4554	4584	4672	4816	5028	5076	5080	5088	5177	5266	5461	8
4590	4615	4600	4634	4706	4868	5080	5126	5135	5143	5232	5321	5517	8
4700	4774	4740	4748	4762	4910	5122	5211	5266	5321	5415	5513	5712	8
4810	4880	4884	4893	4960	5114	5317	5411	5479	5542	5639	5737	5975	8
4920	4912	4893	4902	4990	5135	5334	5432	5500	5572	5665	5759	5997	8
4980	4934	4910	4914	5008	5152	5351	5445	5517	5589	5683	5775	6013	9
5090	4944	4918	4926	5016	5164	5360	5457	5529	5597	5695	5789	6026	9
5200	5283	5305	5343	5440	5601	5793	5895	5979	6064	6170	6272	6497	9
5310	6259	6315	6353	6446	6612	6879	7002	7100	7198	7259	7539	7698	9
5420	6313	6493	6522	6650	6854	7066	7188	7290	7388	7511	7634	7885	9
5530	6471	6514	6544	6671	6874	7086	7210	7312	7410	7537	7660	7910	9
5590	6482	6714	6743	6870	7074	7294	7422	7545	7668	7791	7919	8131	10
5700	6684	6926	6980	7112	7312	7490	7622	7723	7825	7957	8084	8335	10
5810	6896	7172	7265	7401	7609	7800	7940	8037	8135	8269	8403	8657	10
5920	7108	7410	7549	7689	7906	8082	8219	8331	8437	8581	8725	8924	10
6030	7320	7426	7566	7706	7923	8097	8233	8343	8468	8597	8742	8946	10

- Ceny netto za kpl. – należy doliczyć podatek VAT.
- Standardowo, ww. cenach: rygiel wewnętrzny z prawej strony od wewnątrz.
- Sprężyny obliczone na 25 000 cykli.
- Panel przemysłowy – przetłoczenie wzdłużne (bez zabezpieczenia palców) Biały (RAL 9002)/Brąz (RAL 8014). Kolory widoczne od zewnątrz.

do/do	3200	3250	3300	3400	3500	3600	3700	3750	3800	3900	4000	4250	Ilość segmentów
2040	3213	3247	3281	3327	3373	3637	3683	3697	3705	3726	3789	3895	4
2150	3217	3255	3289	3335	3383	3645	3692	3705	3713	3735	3798	3904	4
2260	3233	3272	3305	3353	3399	3663	3713	3721	3735	3755	3815	3925	4
2370	3305	3323	3339	3365	3471	3743	3793	3803	3815	3836	3900	4015	4
2480	3411	3484	3557	3607	3658	3823	3875	3887	3900	3921	3985	4163	4
2540	3429	3505	3577	3629	3675	3845	3895	3909	3917	3942	4006	4184	5
2650	3551	3633	3713	3735	3769	3925	3981	4019	4061	4142	4210	4388	5
2760	3629	3735	3845	3900	3955	4082	4138	4222	4303	4320	4337	4545	5
2870	3721	3793	3866	3925	3981	4138	4193	4269	4350	4409	4482	4664	5
2980	3827	3887	3989	4010	4065	4235	4294	4341	4392	4452	4524	4782	5
3090	3845	3909	3972	4027	4087	4256	4316	4366	4414	4472	4550	4808	5
3150	4019	4099	4184	4244	4303	4464	4524	4584	4642	4706	4791	5033	6
3260	4138	4201	4260	4294	4414	4592	4656	4702	4752	4816	4897	5177	6
3370	4273	4328	4384	4452	4516	4694	4758	4816	4876	4944	5008	5309	6
3480	4392	4460	4511	4536	4604	4766	4838	4897	4952	5020	5105	5423	6
3590	4405	4464	4524	4550	4617	4782	4850	4910	4970	5037	5122	5440	6
3700	4778	4820	4864	4936	5008	5152	5224	5271	5317	5389	5483	5695	6
3760	4791	4834	4880	4952	5024	5169	5241	5288	5334	5406	5500	5712	7
3870	4910	4952	4999	5076	5152	5292	5368	5406	5445	5521	5615	5839	7
3980	5020	5076	5135	5215	5292	5398	5479	5525	5572	5649	5750	5941	7
4090	5037	5092	5152	5228	5309	5415	5495	5542	5589	5669	5767	5958	7
4200	5330	5394	5457	5542	5606	5784	5869	5907	5949	6035	6141	6229	7
4310	5389	5449	5504	5589	5669	5861	5945	5987	6031	6115	6221	6488	7
4370	5402	5457	5517	5601	5683	5873	5958	6001	6043	6127	6234	6501	8
4480	5547	5610	5669	5755	5843	6035	6123	6175	6221	6306	6421	6692	8
4590	5601	5665	5729	5813	5903	6098	6187	6234	6285	6374	6484	6764	8
4700	5793	5843	5885	6073	6093	6107	6191	6247	6302	6391	6505	6590	8
4810	6073	6081	6093	6127	6217	6459	6552	6752	6956	7052	7176	7910	8
4920	6093	6145	6200	6293	6387	6633	6726	6934	7146	7244	7371	8113	8
4980	6111	6166	6217	6315	6408	6650	6748	6956	7168	7265	7392	8135	9
5090	6123	6179	6229	6327	6421	6667	6760	6972	7180	7278	7410	8152	9
5200	6603	6671	6743	6845	6946	7176	7278	7430	7579	7685	7821	8415	9
5310	7825	7923	8025	8147	8267	8475	8602	8665	8725	8848	9005	9366	9
5420	8012	8089	8165	8292	8419	8631	8755	8839	8924	9052	9208	9590	9
5530	8037	8113	8191	8317	8445	8657	8784	8869	8950	9077	9238	9620	9
5590	8263	8335	8411	8538	8665	8933	9060	9116	9170	9298	9464	9845	10
5700	8461	8495	8529	8661	8789	9158	9285	9340	9400	9526	9696	10083	10
5810	8793	8793	8797	8928	9064	9382	9514	9570	9620	9756	9926	10337	10
5920	9068	9154	9242	9290	9340	9526	9684	9824	9964	10062	10159	10567	10
6030	9086	9174	9260	9310	9358	9570	9705	9845	9985	10083	10176	10587	10

- Ceny netto za kpl. – należy doliczyć podatek VAT.
- Standardowo, ww. cenach: rygiel wewnętrzny z prawej strony od wewnątrz.
- Sprężyny obliczone na 25 000 cykli.
- Panel przemysłowy – przetłoczenie wzdłużne (bez zabezpieczenia palców) Biały (RAL 9002)/Brąz (RAL 8014). Kolory widoczne od zewnątrz.


do/do	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000	6250	6500	6750	7000	Ilość segmentów
2040	4180	4545	4676	5678	5813	5861	6183	6565	6874	7226	7541	4
2150	4188	4554	4690	5687	5827	5873	6195	6578	6888	7244	7558	4
2260	4210	4578	4714	5717	5857	5903	6229	6612	6926	7278	7596	4
2370	4303	4684	4726	5793	5983	6035	6357	6752	7070	7435	7753	4
2480	4468	4786	5109	5881	6085	6285	6493	6854	7202	7554	7885	4
2540	4490	4812	5135	5911	6119	6319	6527	6888	7240	7592	7927	5
2650	4608	4931	5271	6055	6255	6633	7002	7184	7554	7732	8055	5
2760	4782	5126	5470	6272	6650	7032	7218	7592	7969	8109	8415	5
2870	4910	5262	5615	6433	6824	7214	7410	7787	8177	8321	8631	5
2980	5037	5398	5759	6603	7202	7388	7579	7969	8359	8729	9039	5
3090	5062	5427	5789	6637	7236	7426	7617	8007	8403	8771	9082	5
3150	5169	5533	5992	6782	7396	7571	7774	8157	8555	8928	9226	6
3260	5440	5707	6221	6956	7579	7987	8165	8568	8975	9358	9654	6
3370	5589	5851	6374	7134	7766	8177	8351	8750	9170	9552	9837	6
3480	5707	5983	6522	7282	7923	8343	8763	9183	9336	9718	10291	6
3590	5725	6005	6539	7308	7949	8369	8793	9213	9366	9748	10321	6
3700	6001	6293	7040	7647	8317	9246	9705	10151	10617	11029	11309	6
3760	6017	6310	7062	7668	8343	9276	9735	10181	10651	11063	11343	7
3870	6166	6463	7222	7855	8521	9476	9934	10393	10863	11275	11547	7
3980	6268	6573	7354	7991	8670	9628	10282	10749	11237	11658	11916	7
4090	6289	6594	7380	8012	8695	9658	10312	10779	11271	11692	11954	7
4200	6582	6900	7915	8377	9086	10083	10757	11224	11726	12145	12387	7
4310	6718	7040	8075	8534	9246	10261	10940	11420	11920	12340	12565	7
4370	6730	7052	8093	8551	9264	10282	10961	11441	11942	12362	12591	8
4480	6806	7134	8173	8640	9358	10375	11067	11530	12035	12455	12667	8
4590	6874	7206	8253	8729	9454	10481	11178	11644	12158	12582	12799	8
4700	7214	7260	8479	8869	9510	9540	11738	12515	12641	13109	13808	8
4810	8249	8585	8767	9251	10015	11089	11792	12765	12807	13231	15778	8
4920	8457	8805	8890	9658	10732	11233	11950	12863	12959	15646	16635	8
4980	8483	8835	8916	9688	10761	11267	11988	12901	12999	15693	16686	9
5090	8504	8852	8933	9710	10783	11288	12010	13351	13023	15723	16720	9
5200	8763	9124	9472	10481	11224	11738	12243	13580	15587	15803	16804	9
5310	9756	10147	10529	11131	11602	12124	14691	15519	15748	16474	17531	9
5420	9981	10371	10761	11373	11780	14126	14959	15795	16508	16732	17827	9
5530	10011	10405	10795	11407	11818	14174	15005	15841	16558	16784	17879	9
5590	10249	10639	11042	11658	14233	14632	15515	16359	17093	17327	18519	10
5700	10439	10877	11309	13898	14679	15231	15901	16520	17259	17492	18693	10
5810	10723	11144	11568	14348	14853	15409	16083	16702	17445	17687	18888	10
5920	10983	11386	11798	16452	16694	17391	18600	19334	19801	19949	21655	10
6030	11003	11407	11822	16486	16728	17425	18634	19376	19839	19991	21698	10

Panele wzmacniane profilem Ω .

- Ceny netto za kpl. – należy doliczyć podatek VAT.
- Standardowo, ww. cenach: rygiel wewnętrzny z prawej strony od wewnątrz.
- Powyżej 4500 mm – panele wzmocnione profilem Omega Ω .
- Sprężyny obliczone na 25 000 cykli.
- Panel przemysłowy – przetłoczenie wzdłużne (bez zabezpieczenia palców) Biały (RAL 9002)/Brąz (RAL 8014). Kolory widoczne od zewnątrz.



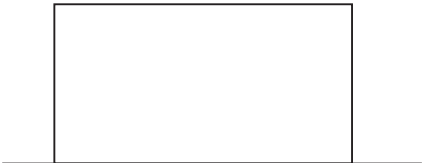ZLECENIE WYKONANIA BRAMY

TYP Bramy: ☐ RSC ☐ STANDARD ☐ LHR+ ☐ RES70			
Odbiorca:		Nr. Zamówienia:	
Ilość sztuk:		Termin odbioru:	
Typ panelu:		Kolor panelu:	
Wymiary otworu:		Szer.....mm Wys.....mm	
Wysokość nadproża:		Szerokość węgarka:	
Długość garażu:		Napęd ręczny ☐	Napęd elektryczny ☐
Okna prostokątne:		Ilość przeszkleń: (poproszę o rysunek poglądowy)	
Sekcja przeszklona:		Ilość sekcji: (poproszę o rysunek poglądowy)	
Zabezpieczenia antywłamaniowe:		Rygiel ☐	Zamek ☐
Furtka w bramie..... ☐ (otwierana na zewnątrz)		Otwieranie (widok od zewnątrz od zawiasu) ☐ lewa ☐ prawa	
Wyposażenie dodatkowe: ☐ ☐ ☐		Rysunek poglądowy od zewnątrz. Umiejscowienie furtki: 	
Rysunek poglądowy od zewnątrz: 		data, stempel i podpis osoby upoważnionej	

Uwaga: przy braku siłownika elektrycznego należy podać czy w przyszłości będzie on montowany.

Uwaga: (dot. bram z silnikiem) – przy braku 2 wejścia do garażu konieczność montażu zestawu do awaryjnego wysprzęglenia od zewnątrz.

☐ – wybrane pozycje zakreślić X

Ogólne Warunki Sprzedaży

Postanowienia ogólne

1. Ogólne warunki sprzedaży dotyczą sprzedaży wyrobów przez firmę Fart-Produkt z siedzibą w Toruniu przy ulicy Towarowej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 18498.
2. Sprzedaż jest dokonywana na rzecz podmiotów gospodarczych, współpracujących z Fart-Produkt, zwanych dalej Partnerami Handlowymi.
3. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. Partner Handlowy jest odrębnym, niezależnym od Fart-Produkt podmiotem gospodarczym.
5. Partner handlowy prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek.
6. Używanie przez Partnera Handlowego znaków towarowych Fart-Produkt może się odbywać wyłącznie za zgodą Fart-Produkt lub w celu wskazania Fart-Produkt jako producenta wyrobu.
7. Wszelkie informacje handlowe uzyskane od Fart-Produkt mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane przez Partnera Handlowego osobom trzecim.
8. Dni robocze w rozumieniu niniejszych Warunków Sprzedaży to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Obowiązki Partnera Handlowego

1. Posiadanie niezbędnej wiedzy do optymalnego doboru produktów z oferty Fart-Produkt.
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy do prawidłowego montażu produktów z oferty Fart-Produkt.
3. Udzielanie klientom prawdziwych informacji na temat produktów z oferty Fart-Produkt.
4. Eksponowanie materiałów reklamowych i informacji o Fart-Produkt jako producencie wyrobów.
5. Świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym.
6. Świadczenie serwisu pogwarancyjnego wg indywidualnych ustaleń z klientem.
7. Rozpatrywanie reklamacji zgłoszonych przez klientów, dotyczących wyrobów Fart-Produkt, zgodnie z procedurą reklamacyjną.
8. Dbanie o dobre imię i wizerunek Fart-Produkt poprzez rzetelną obsługę, prawidłowy montaż oraz serwisowanie produktów z oferty Fart-Produkt.
9. Dbanie o zachowanie prawidłowych warunków przechowywania dostarczonych produktów Fart-Produkt, w tym również ekspozycji wyrobów Fart-Produkt.

Ceny

1. Ceny na wyroby Fart-Produkt zawarte są w obowiązującym na dany dzień cenniku. Podane ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego.
2. Ceny zawarte w cennikach Fart-Produkt wyrażone są w złotych polskich (PLN).
3. Ceny zawarte w cennikach Fart-Produkt są sugerowanymi cenami detalicznymi, od których przysługuje rabat dla Partnera Handlowego. Rabaty ustalane są indywidualnie.
4. Ceny zawarte w cennikach nie uwzględniają montażu.
5. Fart-Produkt zastrzega sobie prawo zmiany cennika. O zmianie cennika Partnerzy Handlowi będą informowani poprzez stronę www.fartprodukt.pl, e-mail'e oraz za pośrednictwem przedstawicieli handlowych Fart-Produkt.

Zamówienia

1. Zamówienia Partner Handlowy składa w formie pisemnej na drukach zamówień, przygotowanych przez Fart-Produkt.
2. Druki zamówień dostarczane są wraz z cennikami oraz są dostępne na stronie www.fartprodukt.pl.
3. Dopuszcza się przyjmowanie zamówień za pomocą faksu lub internetu. Składając zamówienie Partner Handlowy akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży i ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamówienia.
4. Zamówienia składane w innej formie niż druki zamówień wydłużają termin realizacji zamówienia, a Fart-Produkt nie ponosi odpowiedzialności za interpretację zawartych w nich danych.
5. Wszelkie poprawki dotyczące zamówień wymagają zachowania formy pisemnej i wydłużają termin realizacji zamówienia.
6. Jeżeli zamówienie jest w trakcie realizacji koszty związane ze zmianą zamówienia obciążają Partnera Handlowego.
7. Zamówienia nietypowe oraz zamówienia, które wymagają lakierowania elementów gotowego wyrobu wydłużają termin realizacji do 3 tygodni.
8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Warunki płatności

1. Za zamówione i zakupione produkty Partner Handlowy jest zobowiązany zapłacić w terminie wskazanym na fakturze. Datą płatności jest data uznania rachunku bankowego Fart-Produkt.
2. Warunki, takie jak: zaliczki, forma i termin zapłaty będą ustalane indywidualnie dla każdego Partnera Handlowego.
3. Przekroczenie terminu zapłaty przez Partnera Handlowego może skutkować naliczeniem przez Fart-Produkt ustawowych odsetek za zwłokę, wstrzymania realizacji kolejnych zamówień, odmowy wydania zamówionych towarów, zmiany warunków płatności.
4. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty i konieczności przymusowego egzekwowania kwoty należnej Fart-Produkt przez firmy windykacyjne, Partner Handlowy upoważnia Fart-Produkt do obciążenia Partnera Handlowego kosztami związanymi z windykacją należnej kwoty.

Gwarancja

1. Fart-Produkt udziela Partnerowi Handlowemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone towary.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury Partnerowi Handlowemu.
3. Gwarancja udzielana przez Fart-Produkt jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym zakup produktu tj. faktura VAT lub paragon.
4. Partner Handlowy pełni wobec klienta obowiązki Gwaranta.
5. Montaż wyrobów Fart-Produkt powinien być wykonany przez wyspecjalizowane i przeszkolone grupy montażowe pod rygorem utraty prawa do gwarancji.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych z winy Partnera Handlowego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność oraz osób trzecich
 - naturalnego zużycia się produktów, wadliwego montażu, wadliwego uruchomienia, wadliwego obchodzenia się z produktem, oddziaływania wpływów zewnętrznych
 - odbarwień oraz innych zmian właściwości powierzchni elementów spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych oraz różnic w odcieniu pomiędzy wzornikiem a rzeczywistym gotowym wyrobem.
 - wad polegających na wgnieceniach, zarysowaniach, uszkodzeniach, jeśli powstały one wskutek własnego transportu przez Partnera Handlowego
 - uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, powódź, itp.)
 - uszkodzeń wynikających z niewłaściwego składowania wyrobów przez Partnera Handlowego
 - produktów ponadgabarytowych zamówionych na specjalne życzenie Partnera Handlowego
7. Koszty dojazdu do miejsca reklamacji ponosi Partner Handlowy.
8. W przypadku nieuzasadnionego wezwania rzeczoznawcy Fart-Produkt na miejsce reklamacji, Fart-Produkt obciąża Partnera Handlowego poniesionymi kosztami.
9. Ingerowanie w stronę wizualną wyrobów tj. usuwanie naklejek, logo, tabliczek znamionowych jest równoznaczne z utratą prawa do gwarancji
10. Partner handlowy traci prawo do gwarancji w przypadku podjęcia przez niego lub osoby trzeciej jakichkolwiek przeróbek lub samodzielnych napraw wyrobu.
11. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe z winy firmy kurierskiej jedynie w przypadku sporządzenia przez Partnera Handlowego odpowiedniego protokołu w obecności kuriera.

Postanowienia końcowe

1. Spory mogące wynikać między Fart-Produkt, a Partnerem Handlowym, o ile nie zostaną rozwiązane polubownie, rozpatrywane będą przez Sady powszechne, właściwe dla siedziby Fart-Produkt
2. W sprawach nie uregulowanych Umową Współpracy lub Ogólnymi Warunkami Sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego



P.P.H.U. Fart Produkt
ul. Towarowa 3
87-100 Toruń
tel. +48 56 623 55 77
fax +48 56 658 93 85
www.fartprodukt.pl
biuro@fartprodukt.pl
bramy@fartprodukt.pl

nasz partner