



Ostony wewnętrzne

żaluzje

rolety

plisy

rolety rzymskie

verticale

panel track

moskitiery

Ostony wewnętrzne

Spis treści

żaluzje	/ 2 - 9
rolety	/ 10 - 24
plisy	/ 25 - 27
rolety rzymskie	/ 28 - 29
verticale	/ 30 - 31
panel track	/ 32 - 33
moskitiery	/ 34 - 38





Żaluzja pozioma z taśmy 25 mm na rynnie 25 x 25 mm
(dostępna również wersja z taśmy 16 mm)



Montaż:

- do skrzydła okiennego
- do ściany
- do sufitu

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty
- bezinwazyjne uchwyty

Kolor:

- z palety Fart-Produkt
(ok. 80 kolorów)

Opcje sterowania:

- mechanizm szwedzki
(pokrętło i sznurek)
- sterowanie koralikiem

Dodatkowo:


- prowadzenie żytkowe
- żaluzja bezotworowa
- możliwość zastosowania maskownicy

WYMIARY:


- rynna z mechanizmem szwedzkim



- rynna z mechanizmem koralikowym

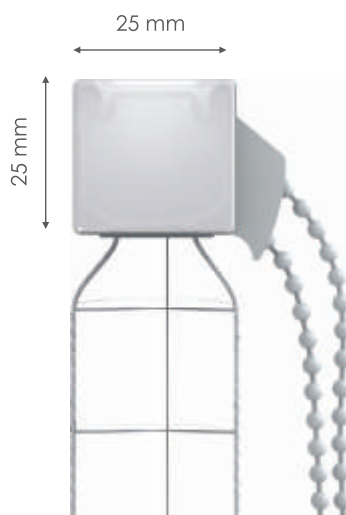

- uchwyty montażowe

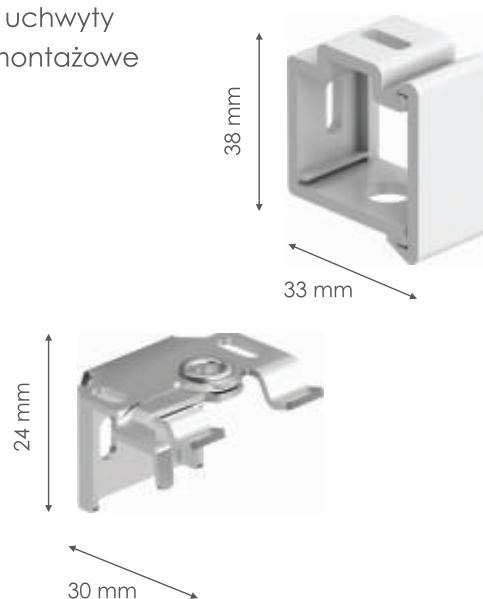

Żaluzja pozioma z taśmy 50 mm (standard i Retro)

**Montaż:**

- do ściany
- do sufitu

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty

Kolor:

- z palety Fart-Produkt
- kolory drewnopodobne

Opcje sterowania:


- sterowanie sznurkowe
- silnik (do rynny standard)

Dodatkowo:


- maskownica rynny górnej
- prowadzenie linkowe
- mechanizm retro

WYMIARY:



- rynna standard

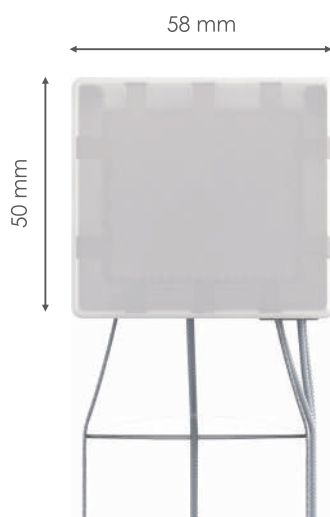

- rynna retro

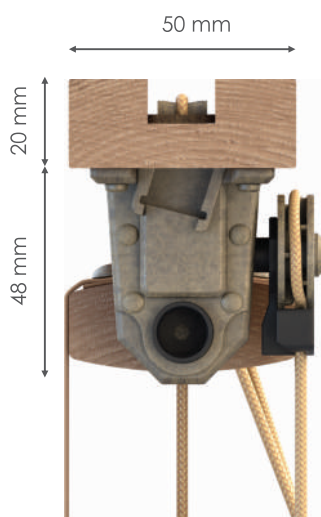

- uchwyt do rynny retro

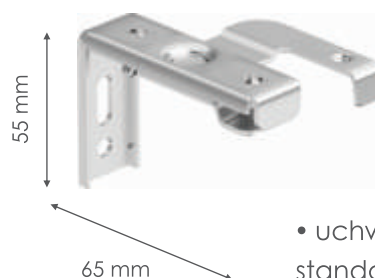

- uchwyt do rynny standard



Montaż:

- do skrzydła okiennego
- do ściany
- do sufitu

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty
- bezinwazyjne uchwyty

Kolor:

- z palety Fart-Produkt

Opcje sterowania:

- mechanizm szwedzki (pokrętło i sznurek)



Dodatkowo:

- prowadzenie żytkowe
- maskownica z bokami - montaż na ramie
- maskownica prosta - montaż przy szybie

WYMIARY:

- rynna z mechanizmem szwedzkim

- uchwyty montażowe





Montaż:

- do ściany
- do sufitu

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty

Kolor:

- z palety Fart-Produkt

Opcje sterowania:

- sterowanie sznurkowe
- silnik (do rynny standard)

Dodatkowo:


- maskownica rynny górnej
- prowadzenie linkowe
- mechanizm retro

WYMIARY:


- rynna standard



- rynna retro

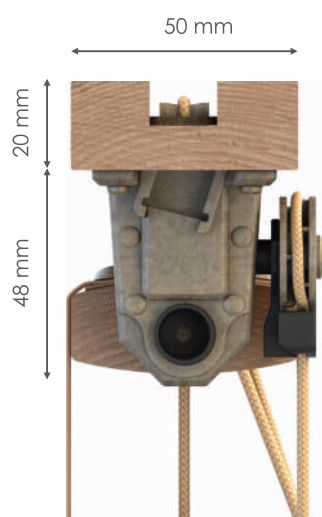

- uchwyt do rynny retro



- uchwyt do rynny standard


Żaluzja Venus - montowana w okno (dostępna wersja z taśmy 25 mm i 16 mm)




Montaż:	• w świetle szyby
Sposób montażu:	• przykręcane boczki
Kolor rynien:	• biały(RAL 9016) • beżowy(RAL 1011) • srebrny(RAL 9006) • brąz(RAL 8017) • złoty dąb • orzech
Kolor lamelek:	• z palety Fart-Produkt
Opcje sterowania:	• mechanizm szwedzki (pokrętło i sznurek) • mechanizm koralikowy
Dodatkowo:	• prowadzenie żyłkowe • żaluzja bezotworowa

WYMIARY:

- rynna z mechanizmem standard

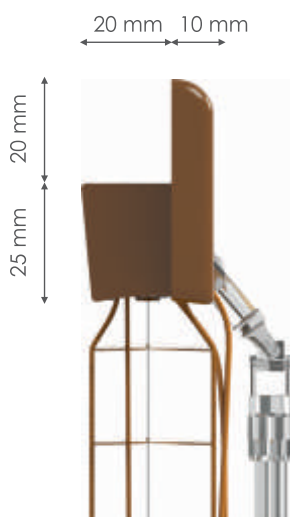

- rynna z mechanizmem koralikowym

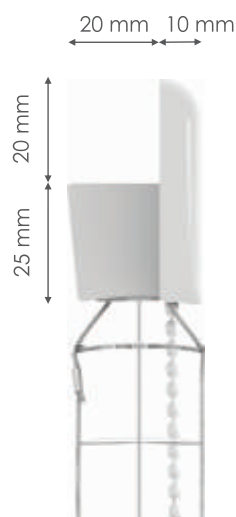











Montaż:	• do skrzydła okiennego
Sposób montażu:	• kaseta przykręcana • prowadnice przyklejane
Kolor:	• biały(RAL 9016) • brąz(RAL 8017)
Opcje sterowania:	• mechanizm koralikowy z hamulcem
Dodatkowo:	• prowadnice łukowe (PCV) • prowadnica Alu 37 mm

WYMIARY:


- kaseta

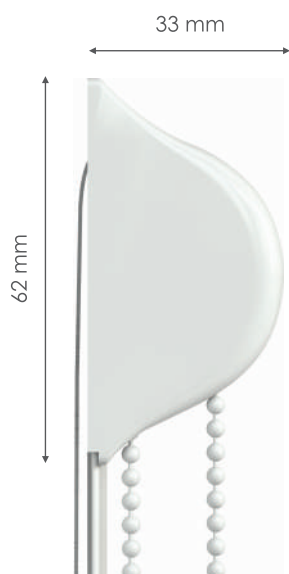

- belka dolna



- prowadnice

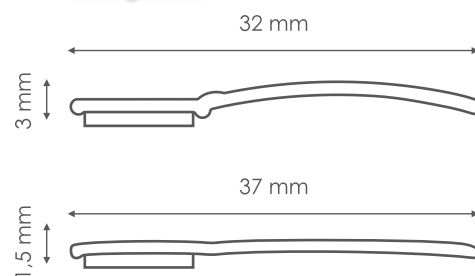




Montaż:	• do skrzydła okiennego
Sposób montażu:	• kaseta przyklejana • prowadnice przyklejane
Kolor:	• biały(RAL 9016) • brąz(RAL 8017) • złoty dąb • orzech • mahoń
Opcje sterowania:	• mechanizm koralikowy z hamulcem
Dodatkowo:	• występuje również w wersji "Dzień i Noc"

WYMIARY:


- kaseta




- belka dolna



- profil adaptacyjny do montażu kasety



- prowadnica





Montaż:

- do skrzydła okiennego
- do ściany

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty
- bezinwazyjne uchwyty

Kolor:

- biały(RAL 9016)
- brąz(RAL 8017)
- złoty dąb
- orzech

Opcje sterowania:


- mechanizm koralikowy z hamulcem

Dodatkowo:


- mocowanie dolne na magnesy
- możliwość zastosowania falbany
- prowadzenie żytkowe

WYMIARY:

- boczki

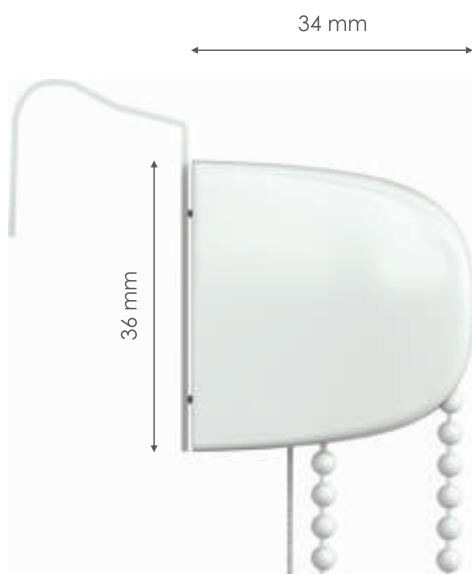

- uchwyty bezinwazyjne

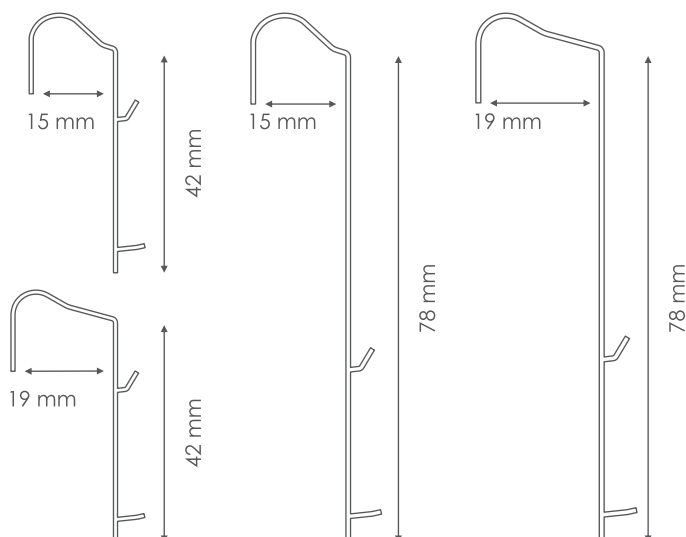



Montaż:

- do skrzydła okiennego

Sposób montażu:

- kaseta przykręcana
- prowadnice przyklejane

Kolor aluminium:

- biały(RAL 9016)
- brąz(RAL 8017)
- złoty dąb
- jasny dąb
- ciemny dąb
- wiśnia
- orzech
- mahoń

Kolor PCV:

- biały(RAL 9016)
- złoty dąb
- orzech

Opcje sterowania:

- mechanizm koralikowy z hamulcem

Dodatkowo:


- prowadnice łukowe (PCV)
- występuje również w wersji "Dzień i Noc"

WYMIARY:


- kaseta



- belka dolna



- prowadnice

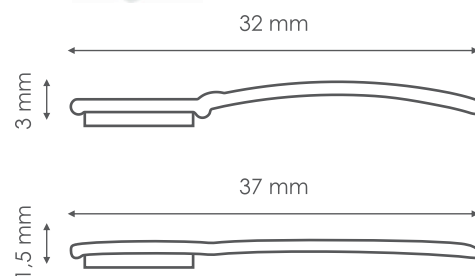



Montaż:

Sposób montażu:

Kolor:

Opcje sterowania:


- do skrzydła okiennego
- kaseta przyklejana
- prowadnice przyklejane
- biały(RAL 9016)
- mechanizm koralikowy z hamulcem

WYMIARY:


• kaseta



• prowadnice

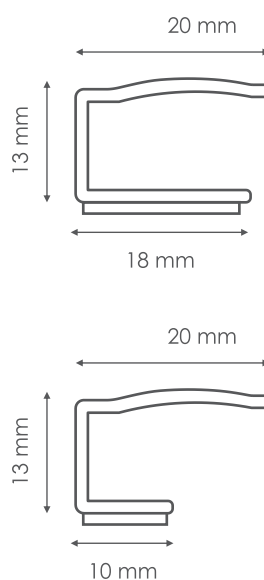

• belka dolna

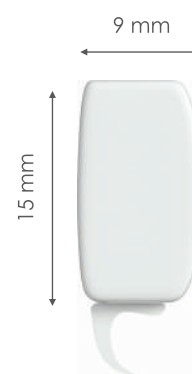



Montaż:

Sposób montażu:

Kolor:

Opcje sterowania:

Dodatkowo:


- do skrzydła okiennego
- kaseta przyklejana
- prowadnice przyklejane
- biały(RAL 9016)
- brąz(RAL 8017) tylko Alu
- mechanizm koralikowy z hamulcem
- możliwość zastosowania mechanizmu sprężynowego

WYMIARY:


• kaseta



• prowadnice

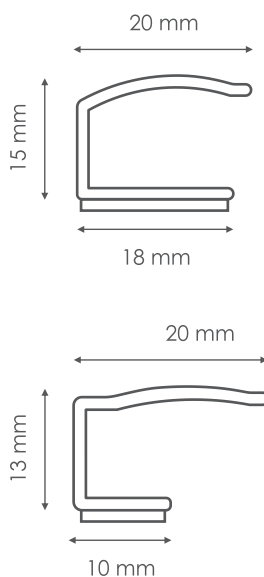

• belka dolna

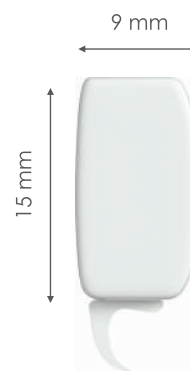



Montaż:

Sposób montażu:

Kolor:

Opcje sterowania:

Dodatkowo:

- do skrzydła okiennego

- uchwyty bezinwazyjne
- uchwyty przykręcane

- biały (RAL 9016)
- srebrny (RAL 8017)

- mechanizm koralikowy z hamulcem


- prowadzenie żytkowe za tkaniną

WYMIARY:

- boczki



- uchwyty bezinwazyjne

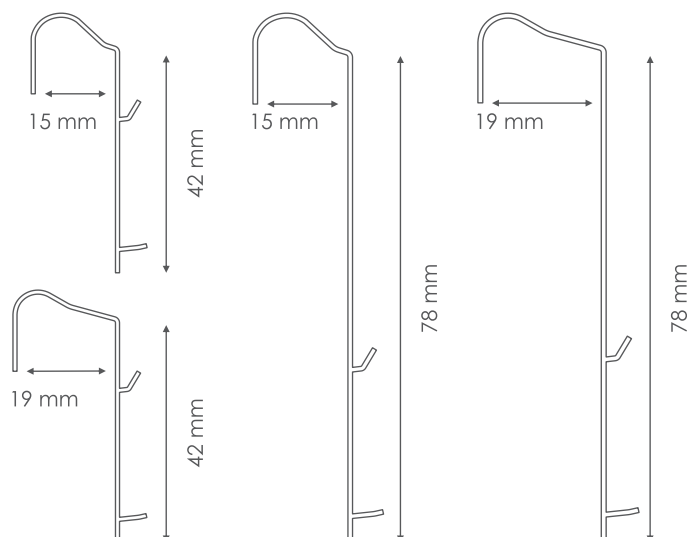

Roletka Wolnowisząca Ø 25



Montaż:

Sposób montażu:

Kolor boczaków:


Opcje sterowania:

Dodatkowo:


- do ściany
- do sufitu
- przykręcane uchwyty
- biały(RAL 9016)
- brąz(RAL 8017)
- żółty
- ciemno zielony
- jasny zielony
- niebieski
- granatowy
- różowy
- łososiowy
- szary
- beżowy
- mechanizm koralikowy z hamulcem
- belka dolna biała lub owinięta materiałem (tylko cienkie tkaniny)
- metalowy: mechanizm, boczki, koralik (za dopłatą)
- możliwość zastosowania falbany

WYMIARY:

- boczki

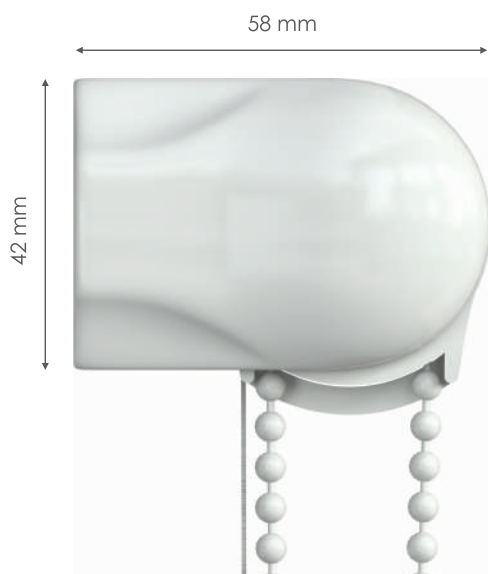

- belka dolna





Montaż:

- do ściany
- do sufitu

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty

Kolor:

- biały(RAL 9016)

Opcje sterowania:


- mechanizm koralikowy
- mechanizm sprężynowy

Dodatkowo:


- możliwość zastosowania falbany
- belka dolna biała lub owinięta materiałem

WYMIARY:

- boczki

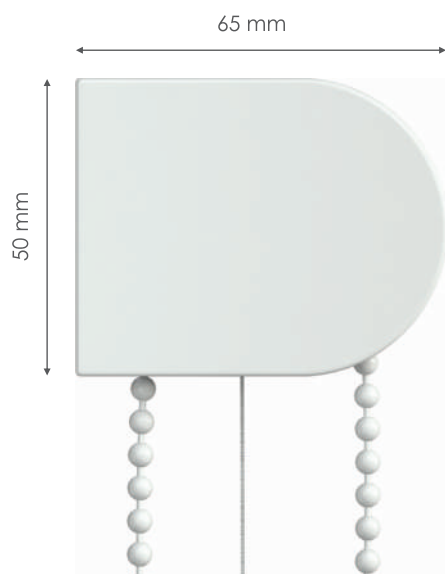

- belka dolna





Montaż:

- do ściany
- do sufitu

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty

Kolor:

- biały(RAL 9016)
- przezroczysty

Opcje sterowania:


- mechanizm koralikowy (koralik srebrny lub złoty)
- możliwość zastosowania napędu elektrycznego

Dodatkowo:


- możliwość zastosowania falbany
- belka dolna biała lub owinięta materiałem (tylko cienkie tkaniny)

WYMIARY:

- boczki

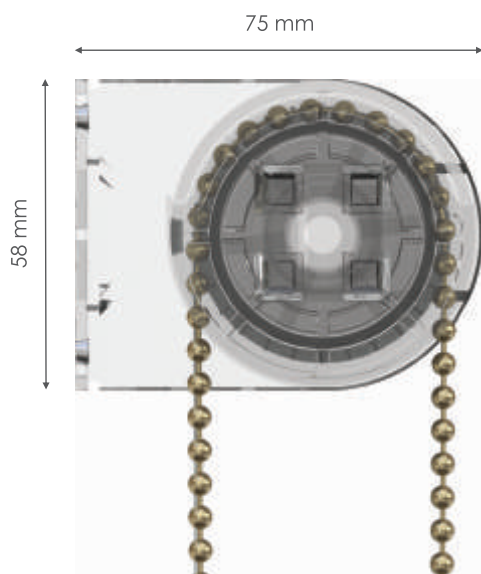

- belka dolna





Montaż:

- do ściany
- do sufitu

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty
- prowadnice przyklejane lub przykręcane

Kolor:


- biały
- srebrny

Opcje sterowania:


- mechanizm koralikowy z hamulcem
- silnik elektryczny

WYMIARY:


• boczki

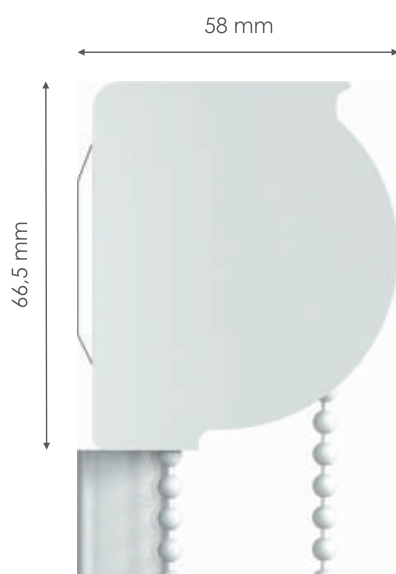


• belka dolna



• uchwyt

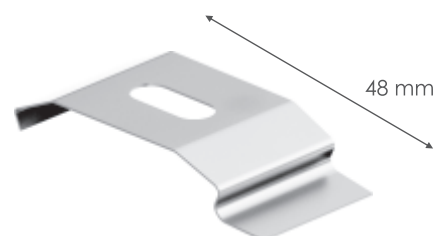

• prowadnica





Montaż:

- do ściany
- do sufitu

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty

Kolor:


- biały
- srebrny

Opcje sterowania:


- mechanizm koralikowy z hamulcem
- silnik elektryczny

WYMIARY:


• boczki

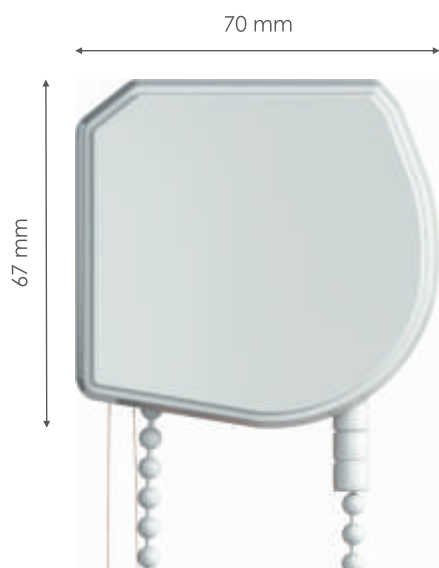

• belka dolna

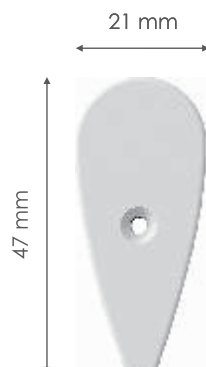

• uchwyt do sufitu

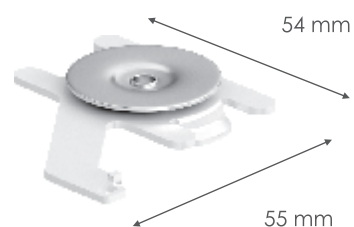

• uchwyt do ściany



Roleta Skylux

(do okien dachowych Velux, Fakro, Roto, Okpol, Kąt prosty)



Montaż:

- do skrzydła okiennego

Sposób montażu:

- uchwyty przykręcane
- prowadnice przykręcane

Kolor:

- srebrny anodowany
- biały
- beżowy

Opcje sterowania:


- samohamujący mechanizm

Dodatkowo:


- sztyca sterująca (przedłużka) do okien zamontowanych wysoko

WYMIARY:


- boczki

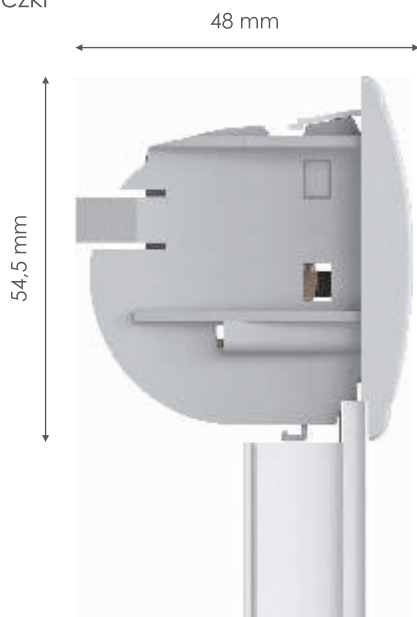


- uchwyt kasetki



- prowadnica



- upodkładka pod prowadnicę







Montaż:

Sposób montażu:

Kolor rynny:

Opcje sterowania:

Dodatkowo:

- do skrzydła okiennego

- przykręcane uchwyty
- uchwyty bezinwazyjne


- biały (RAL 9016)
- brązowy (RAL 8017)
- złoty dąb
- orzech
- mahoń
- dąb bagieny
- sosnowy
- srebrny
- grafitowy
- stare złoto

- za pomocą uchwytów
- za pomocą sznurków

- wiele wariantów produktu
 - nietypowe kształty (koło, trójkąt, trapez)
- do okien dachowych - z prowadnicami

WYMIARY:

- rynny



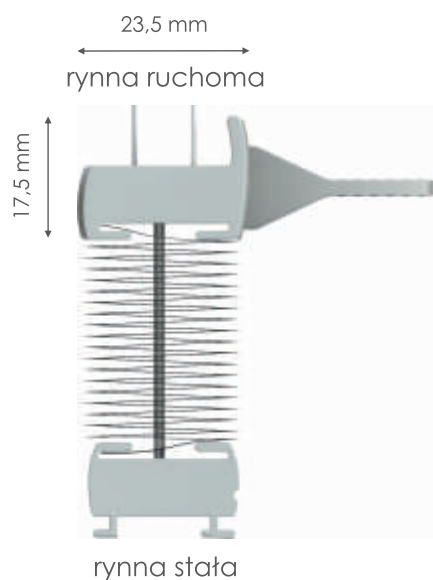


- uchwyty do rynien ruchomych

- typ A

- typ B

- typ C






- uchwyty do rynien statycznych

- typ A


- typ B

- typ C







• variant 1

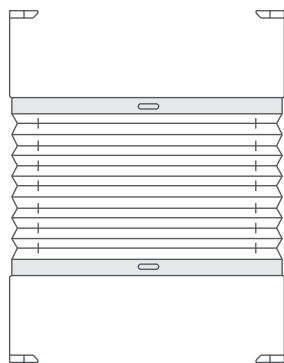


• variant 4

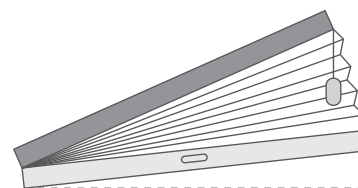


• variant 16




• variant 6




• variant 8

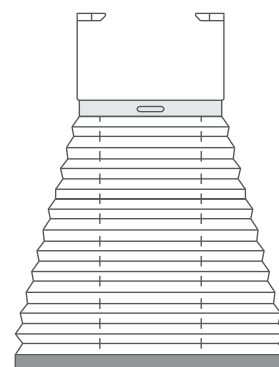


• variant 9

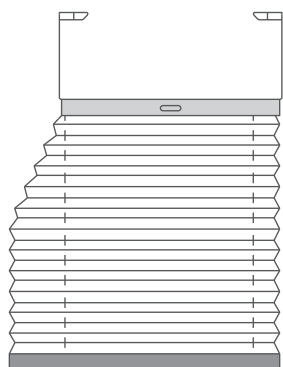


• variant 10

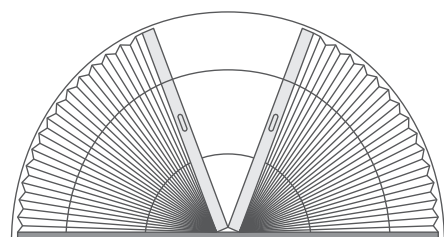


• variant 12




• variant 13



• variant 14



• variant 15

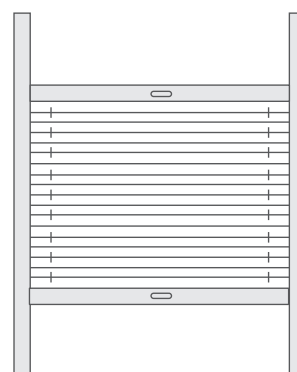

• plisa do okien
dachowych



■ Zastony rzymskie i austriackie



Montaż:

- do skrzydła okiennego (mini)
- do ściany
- do sufitu

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty
- bezinwazyjne uchwyty

Kolor:

- biały (RAL 9016)

Opcje sterowania:


- mechanizm koralikowy z hamulcem
- sterowanie elektryczne

WYMIARY:


- rynna




- uchwyt - montaż do sufitu

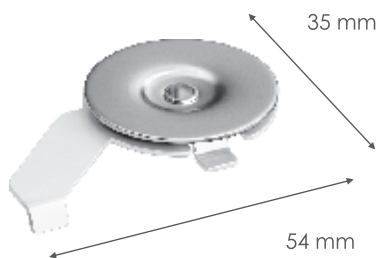

- uchwyt - montaż do ściany

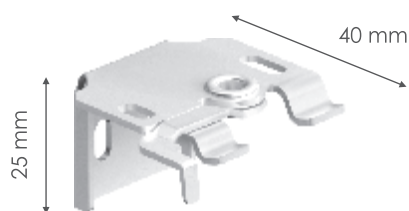


- uchwyt - montaż bezinwazyjny

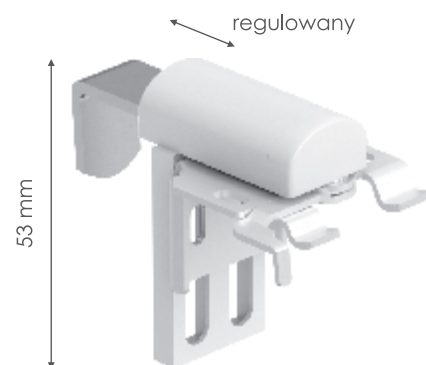




■ Verticale

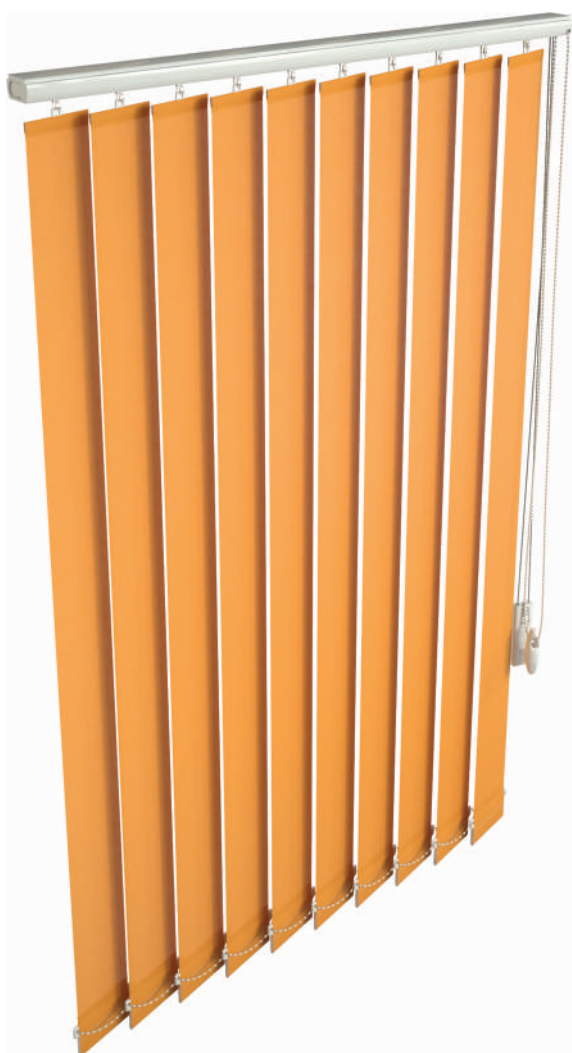

Montaż:	• do ściany • do sufitu
Sposób montażu:	• przykręcane uchwyty
Kolor osprzętu:	• biały (RAL 9016)
Lamele:	• o szerokości 127 mm • o szerokości 89 mm
Opcje sterowania:	• mechanizm z koralikiem i sznurkiem • mechanizm monocontrol (sam koralik) • sterowanie elektryczne
Dodatkowo:	• możliwość wykonania verticala skośnego • Vertical strings (tzw. makarony) • maskownica rynny górnej

WYMIARY:


- rynna

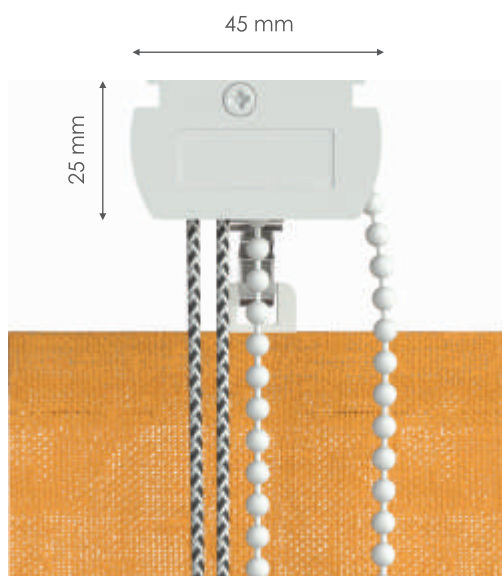

- uchwyt - montaż do ściany typ A



- uchwyt - montaż do sufitu typ B

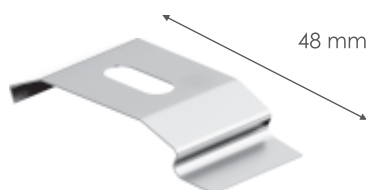



■ Panel track



Montaż:

- do sufitu
- do ściany

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty

Kolor:

- srebrny

Opcje sterowania:


- sterowanie sznurkowe za pomocą rączki
- silnik elektryczny

Dodatkowo:


- typ zasuwaniania - jednostronny lub dwustronny
- tkanina mocowana - na rzep lub z widocznym obciążnikiem
- szyna - od 2 do 5 torów

WYMIARY:


• rynna

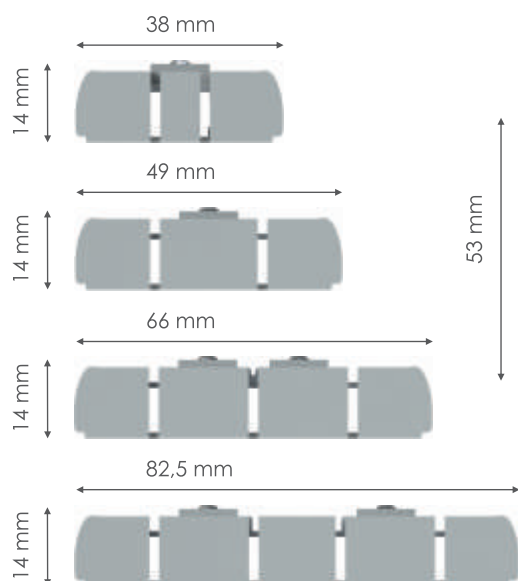

• uchwyt - montaż ścienny

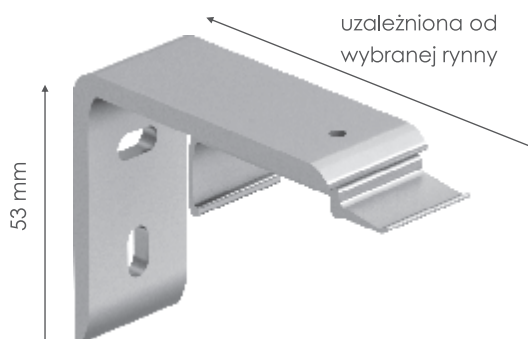

• uchwyt - montaż sufitowy

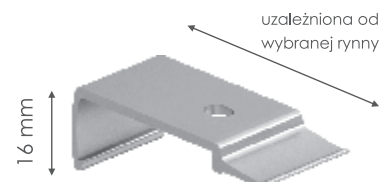


• belka dolna/górna





Moskitiery ramowe okienne (Profil z kołnierzem, Lesta, Profil S)

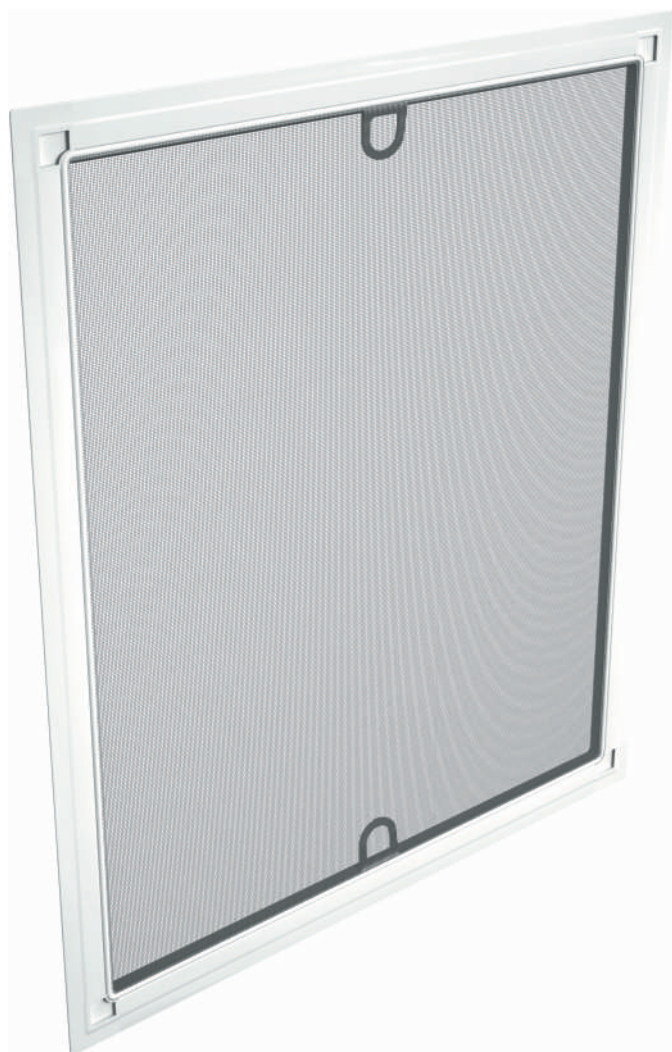

Montaż:

Sposób montażu.

Kolor Z kołnierzem:

Kolor Profil S:

Kolor Lesta:

Kolor Siatki:

Dodatkowo:

- do ramy okiennej
- **Z kołnierzem, Profil S** - przykręcane blaszki
- **Lesta** - przykręcane magnesy
- biały (RAL 9016)
- brąz (RAL 8017)
- orzech
- złoty dąb
- biały (RAL 9016)
- biały (RAL 9016)
- brąz (RAL 8019)
- szary
- czarny
- siatka antyalergiczna
- kształty nietypowe
- narożniki wewnętrzne (Profil z kołnierzem)




WYMIARY:

• Z kołnierzem

• Profil S

• Lesta

- blaszka 10 mm – **Profil z kołnierzem i Profil-S** (dostępne także 0, 6, 12 i 15 mm)



10 mm

- mocowania – **Lesta** motylek / magnesy



19 mm

14 mm

Wariant 1



Montaż:

- do profilu okiennego
- do ściany

Sposób montażu:

- przykręcane

Kolor:

- biały (RAL 9016)
- ciemnobrązowy (RAL 8019)
- złoty dąb (malowany strukturalnie)
- orzech (malowany strukturalnie)
- antracyt (RAL 7016)

Kolor siatki:


- szara
- czarna

Opcje:


- 4 warianty

WYMIARY:


- prowadnice

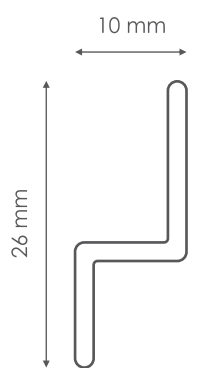

wariant 1 i 2



wariant 2 i 4

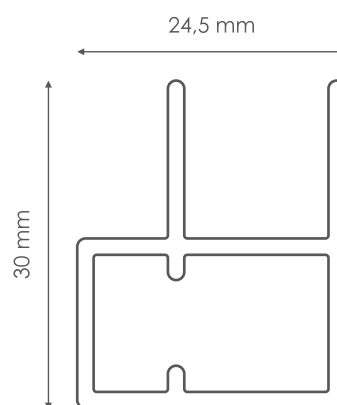

wariant 3 i 4



Montaż:

- do ramy okiennej
- do ściany

Sposób montażu:

- przykręcane uchwyty (zawiasy)

Kolor:

- biały (RAL 9003)
- brązowy (RAL 8017)
- orzech
- złoty dąb

Kolor siatki:


- szara
- czarna

Opcje sterowania:


- uchwyt

WYMIARY:


- zawias PCV

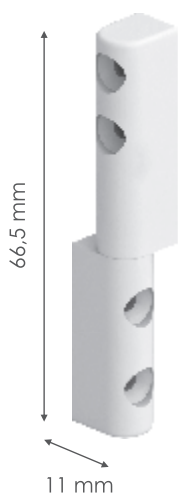

- zawias aluminiowy

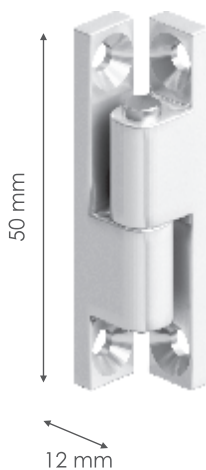

- samozamykacz

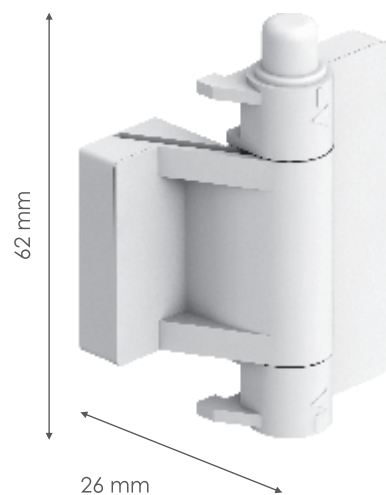





Montaż:	• do ramy okiennej • do ściany
Sposób montażu:	• przykręcane prowadnice
Kolor:	• biały (RAL 9003) • brązowy (RAL 8017) • orzech • złoty dąb
Kolor siatki:	• szara
Opcje sterowania:	• mechanizm sprężynowy
Dodatkowo:	• spowalniacz

WYMIARY:


- boczki

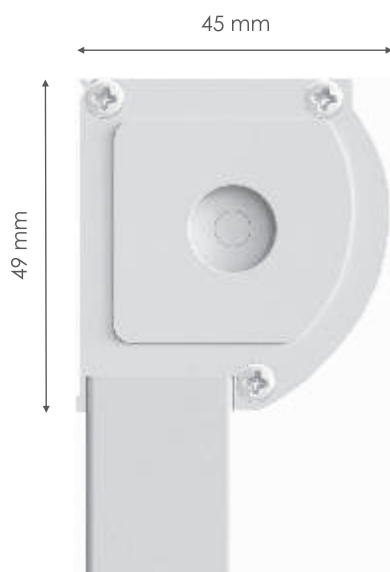

- prowadnica



- prowadnica z odsadzeniem (opcja)

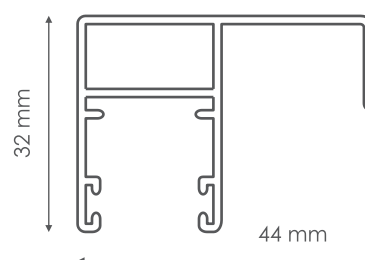

notatki

notatki



87-100 Toruń
Ul. Towarowa 3
tel. + 48 56 623 55 77
fax. + 48 56 658 93 85
www.fartprodukt.pl
e-mail: biuro@fartprodukt.pl

nasz partner